

# Lüfterlose Hochleistungs-Netzgeräte 200 - 2500 W / fanless high-power power supplies 200 - 2500 W

- Lüfterloses Design, konvektionsgekühlt / fanless, convection cooled design
- schmal und niedrig / slim and low profile
- Überspannungsschutz am Ausgang / overvoltage protection at the output
- Überlastschutz, kurzschlussfest, Selbstrückstellung / overload protection, short-circuit proof, self-resetting
- Überhitzungsschutz, selbstkühlend, Betriebsanzeige / overheating protection, self-cooling, power indicator
- Hohe Effizienz, langlebig, vibrationsbeständig - 5G / high efficiency, long life, vibration-resistant - 5G
- Spitzenlastfähigkeit 150% / peak load capacity 150%
- Integrierte aktive PFC Funktion / built-in active PFC function
- **Optional DC-OK Signal oder Redundanz Funktion verfügbar / optional DC-OK function available**
- CE-konform, cURus gelistet / compliant to CE, cURus listed

Eingangsspannung / input voltage: 90 - 264 VAC; 127 - 370 VDC  
 Strombegrenzung / current limit: 110 - 140 %  
 Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C  
 Norm / norm: UL62368-1, TUV EN62368-1, EN60335-1, UL62368-1, GB4943



## GOGAPLUS LNG-MWG-200

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 v: 80 A

Abmessungen / dimensions: 194 x 55 x 26 mm

Typ	Ausgangsspannung V	Strom A	Leistung W	Leistungsgrad %	Gewicht kg	Art.Nr.	€
type	output voltage	current	power	performance level	weight	part no.	/Stk. /pc.
LNG-MWG-200-3,3	3,3	40	132	89	0,468	461010	a.A.
LNG-MWG-200-4,2	4,2	40	168	90	0,468	461011	a.A.
LNG-MWG-200-5	5	40	200	91	0,468	461012	a.A.
LNG-MWG-200-12	12	16,7	200,4	93	0,468	461013	a.A.
LNG-MWG-200-15	15	13,4	201	94	0,468	461014	a.A.
LNG-MWG-200-24	24	8,4	201,6	94	0,468	461015	a.A.
LNG-MWG-200-36	36	5,6	201,6	94	0,468	461016	41,39
LNG-MWG-200-48	48	4,2	201,6	94	0,468	431017	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



## GOGAPLUS LNG-MWG-350

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 v: 60 A

Abmessungen / dimensions: 220 x 62 x 31 mm

Typ	Ausgangsspannung V	Strom A	Leistung W	Leistungsgrad %	Gewicht kg	Art.Nr.	€
type	output voltage	current	power	performance level	weight	part no.	/Stk. /pc.
LNG-MWG-350-3,3	3,3	60	198	88,5	0,68	461110	a.A.
LNG-MWG-350-4,2	4,2	60	252	89	0,68	461111	a.A.
LNG-MWG-350-5	5	60	300	90	0,68	461112	a.A.
LNG-MWG-350-12	12	29,2	350,4	91	0,68	461113	a.A.
LNG-MWG-350-15	15	23,4	351	92	0,68	461114	a.A.
LNG-MWG-350-24	24	14,6	350,4	94	0,68	461115	a.A.
LNG-MWG-350-36	36	9,75	351	94	0,68	461116	a.A.
LNG-MWG-350-48	48	7,3	350,4	94	0,68	461117	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



## GOGAPLUS LNG-MWG-500

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 v: 60 A

Abmessungen / dimensions: 232 x 81 x 31 mm

Typ	Ausgangsspannung V	Strom A	Leistung W	Leistungsgrad %	Gewicht kg	Art.Nr.	€
type	output voltage	current	power	performance level	weight	part no.	/Stk. /pc.
LNG-MWG-500-4,2	4,2	80	336	89	0,905	461120	a.A.
LNG-MWG-500-5	5	80	400	90	0,905	461121	a.A.
LNG-MWG-500-12	12	41,7	500,4	94	0,905	461122	a.A.
LNG-MWG-500-15	15	33,4	501	94	0,905	461123	a.A.
LNG-MWG-500-24	24	20,9	501	94,5	0,905	461124	a.A.
LNG-MWG-500-36	36	13,9	500,4	95	0,905	461125	a.A.
LNG-MWG-500-48	48	10,45	501,6	95	0,905	461126	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved




- Lüfterloses Design, konduktionsgekühlt / fanless, conduction cooled design
- Überspannungsschutz am Ausgang / overvoltage protection at the output
- Überlastschutz, kurzschlussfest, Selbstrückstellung / overload protection, short-circuit proof, self-resetting
- Überhitzungsschutz, selbtkühlend, Betriebsanzeige / overheating protection, self-cooling, power indicator
- Hohe Effizienz, langlebig, vibrationsbeständig - 5G / high efficiency, long life, vibration-resistant - 5G
- Integrierte aktive PFC Funktion / built-in active PFC function
- CE-konform, cURus gelistet / compliant to CE, cURus listed

Eingangsspannung / input voltage: 90 - 264 VAC; 250 - 370 VDC  
 Strombegrenzung / current limit: 105 - 120 %  
 Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C  
 Norm / norm: UL62368-1, TUV EN62368-1, EN60335-1, UL62368-1, GB4943

## GOGAPLUS LNG-MWG-750

- DC-OK Relaiskontakt / DC-OK relays contact

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 v: 40 A  
 Abmessungen / dimensions: 237 x 100 x 41 mm

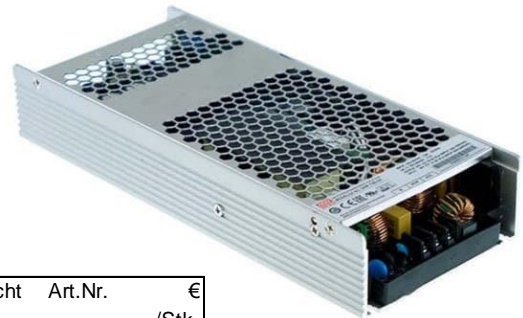


Typ	Ausgangsspannung	Strom	Leistung	Leistungsgrad	Gewicht	Art.Nr.	€
type	output voltage	current	power	performance level	weight	part no.	/Stk. /pc.
LNG-MWG-750-12	12	60	720	93,5	1,4	461130	a.A.
LNG-MWG-750-24	24	31,3	751,2	95	1,4	461131	333,00
LNG-MWG-750-36	36	20,9	752,4	95	1,4	461132	a.A.
LNG-MWG-750-48	48	15,7	753,6	95	1,4	461133	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

## GOGAPLUS LNG-MWG-1000

- Aktives DC-OK Signal / active DC-OK signal
- Integrierte EIN/AUS Fernsteuerbarkeit / built-in remote ON/OFF control
- Durch externes DC-Steuersignal programmierbarer Ausgangsspannungs- und Konstantstrompegel / programmable output voltage – and constant current levels by external DC-control signal

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 v: 40 A  
 Abmessungen / dimensions: 240 x 115 x 41 mm

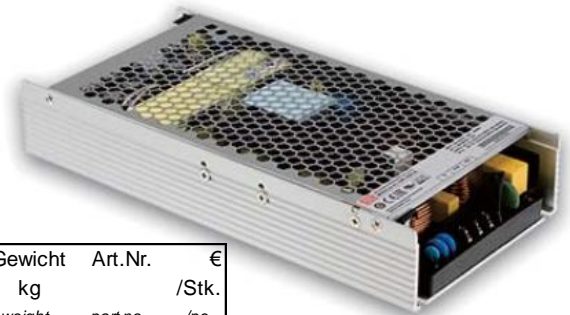

Typ	Ausgangsspannung	Strom	Leistung	Leistungsgrad	Gewicht	Art.Nr.	€
type	output voltage	current	power	performance level	weight	part no.	/Stk. /pc.
LNG-MWG-1000-12	12	80	960	94	1,74	461140	a.A.
LNG-MWG-1000-24	24	42	1008	95	1,74	461141	a.A.
LNG-MWG-1000-36	36	28	1008	95,5	1,74	461142	a.A.
LNG-MWG-1000-48	48	21	1008	96	1,74	461143	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



- Lüfterloses Design, konvektionsgekühlt / *fanless, conduction cooled design*
- Großer Eingangsspannungsbereich / *wide input voltage range*
- Überspannungsschutz am Ausgang / *overvoltage protection at the output*
- Überlastschutz, kurzschlussfest, Selbstrückstellung / *overload protection, short-circuit proof, self-resetting*
- Überhitzungsschutz, selbstkühlend, Betriebsanzeige / *overheating protection, self-cooling, power indicator*
- Hohe Effizienz, langlebig, vibrationsbeständig - 5G / *high efficiency, long life, vibration-resistant - 5G*
- Integrierte aktive PFC Funktion / *built-in active PFC function*
- **Durch ein externes DC-Steuersignal programmierbaren Ausgangsspannungs- und Konstantstrompegel / *programmable output voltage – and constant current levels by external DC control signal***
- **Integrierte EIN/AUS Fernsteuerbarkeit / *integrated remote ON/OFF control***
- **Optional Kommunikationsfunktion über integrierten PMBus oder CANBus erhältlich / *optional communication function with integrated PMBus or CANBus available***
- CE-konform, cURus gelistet / *compliant to CE, cURus listed*

Eingangsspannung / *input voltage*: 90 - 264 VAC; 250 - 370 VDC  
 Temperaturbereich / *temperature range*: -30°C - +70°C  
 Norm / *norm*: UL62368-1, TUV EN62368-1, EN60335-1, UL62368-1, GB4943

## GOGAPLUS LNG-MWG-1500

Strombegrenzung / *current limit*: 105 - 125 %  
 Einschaltstrom bei 230 V / *starting current at 230 v*: 60 A  
 Abmessungen / *dimensions*: 290 x 140 x 41 mm




Typ	Ausgangsspannung	Strom	Leistung	Leistungsgrad	Gewicht	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>output voltage</i>	<i>current</i>	<i>power</i>	<i>performance level</i>	<i>weight</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
LNG-MWG-1500-24	24	62,5	1500	95	3,5	461150	a.A.
LNG-MWG-1500-48	48	31,5	1512	96	3,5	461151	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

## GOGAPLUS LNG-MWG-2500

Strombegrenzung / *current limit*: 105 - 115 %  
 Einschaltstrom bei 230 V / *starting current at 230 v*: 60 A  
 Abmessungen / *dimensions*: 310 x 140 x 60 mm

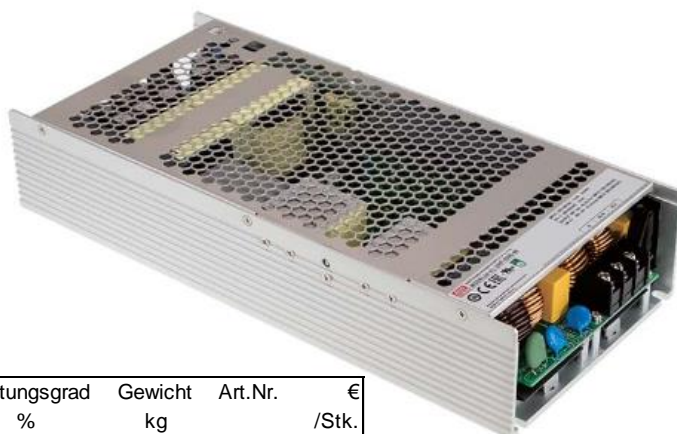

Typ	Ausgangsspannung	Strom	Leistung	Leistungsgrad	Gewicht	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>output voltage</i>	<i>current</i>	<i>power</i>	<i>performance level</i>	<i>weight</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
LNG-MWG-2500-24	24	104,2	2500,8	95	3,5	461160	a.A.
LNG-MWG-2500-36	36	69,4	2498,4	95,5	3,5	461161	a.A.
LNG-MWG-2500-48	48	52,1	2500,8	96	3,5	461162	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*