

# Klein-Netzgeräte zum Anschrauben 30 - 90 W / small power supplies for screw mounting 30 - 90 W

- Großer Eingangsspannungsbereich / wide input voltage range
- Geringe Standby-Leistungsaufnahme / low standby power consumption < 0,1W
- Überlast-, Überspannungsschutz, kurzschlussfest, selbstrücksetzend / overload-, overvoltage prot., short-circuit proof, self resetting
- Kühlung durch Konvektion / convection cooling
- Hohe Effizienz, langlebig, vibrationsbeständig - 5G / high efficiency, long life, vibration-resistant - 5G
- Vollständig verkapselt und vergossen / fully encapsulated and potted
- CE-konform, cURus gelistet / confirming to CE, cURus listed

Eingangsspannung/-frequenz / input voltage/frequency: 85 - 305 VAC / 47- 440Hz

Anschlussart / connection type: Schraubklemmen / screw terminals

Material Gehäuse / mat. case: Kunststoff gem. 94-V0 schwer entflammbar, m. Silikon vollst. ausgegossen / plastic acc. to 94-V0 flame retardant, fully potted w. silicone

Isolationsklasse / isolation class: II

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C

Norm / norm: UL62368-1, EN62368 -1, 55032 Klasse / class B



## GOGAPLUS NGP-MWGP-30

Strombegrenzung / current limit: 105 - 160 %

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 45 A

Abmessungen / dimensions: 91 x 39,5 x 28,5 mm

Typ type	Ausgangs- spannung V output voltage	Strom A current	Leistung W power	Leistungsgrad % performance level	Gewicht kg weight	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
NGP-MWGP-30-5	5	6	30	83	0,113	460931	21,77
NGP-MWGP-30-12	12	2,5	30	88	0,113	460933	21,12
NGP-MWGP-30-15	15	2	30	88	0,113	460934	21,93
NGP-MWGP-30-24	24	1,3	31,2	88,5	0,113	460936	21,12
NGP-MWGP-30-48	48	0,63	30,2	90	0,113	460938	21,93




## GOGAPLUS NGP-MWGP-45

Strombegrenzung / current limit: 115 - 160 %

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 60 A

Abmessungen / dimensions: 109 x 52 x 33,5 mm

Typ type	Ausgangs- spannung V output voltage	Strom A current	Leistung W power	Leistungsgrad % performance level	Gewicht kg weight	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
NGP-MWGP-45-5	5	8	40	83,5	0,113	460941	24,18
NGP-MWGP-45-12	12	3,8	45,6	87,5	0,113	460943	24,18
NGP-MWGP-45-15	15	3	45	88,5	0,113	460944	24,18
NGP-MWGP-45-24	24	1,9	45,6	89,5	0,113	460946	23,97
NGP-MWGP-45-48	48	0,94	45,1	90,5	0,113	460948	24,18

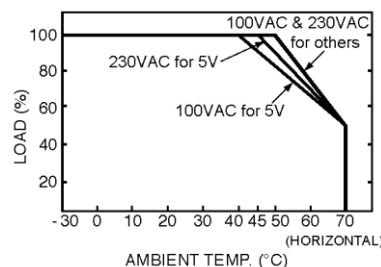

## GOGAPLUS NGP-MWGP-60

Strombegrenzung / current limit: 105 - 160 %

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 60 A

Abmessungen / dimensions: 109 x 52 x 33,5 mm

Typ type	Ausgangs- spannung V output voltage	Strom A current	Leistung W power	Leistungsgrad % performance level	Gewicht kg weight	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
NGP-MWGP-60-5	5	10	50	84	0,228	460951	29,50
NGP-MWGP-60-12	12	5	60	87,5	0,228	460953	24,59
NGP-MWGP-60-15	15	4	60	89	0,228	460954	25,75
NGP-MWGP-60-24	24	2,5	60	90	0,228	460956	25,54
NGP-MWGP-60-48	48	1,25	60	91	0,228	460958	25,75

## GOGAPLUS NGP-MWGP-90

Eingangsspannung/-frequenz / input voltage/frequency: 80 - 305 VAC / 47- 440Hz

Strombegrenzung / current limit: 105 - 160 %

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 65 A

Abmessungen / dimensions: 109 x 52 x 33,5 mm

Typ type	Ausgangs- spannung V output voltage	Strom A current	Leistung W power	Leistungsgrad % performance level	Gewicht kg weight	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
NGP-MWGP-90-12	12	6,7	80,4	92	0,219	460963	37,52
NGP-MWGP-90-15	15	5,67	85,05	92,5	0,219	460964	37,52
NGP-MWGP-90-24	24	3,75	90	93	0,219	460966	43,08
NGP-MWGP-90-48	48	1,88	90,2	93	0,219	460968	37,52

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved