



**GOGASWITCH SL4000 Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

**Bewegungsmelder 5 Min. Ausschaltzeit / motion sensor 5 min. switched on**  
**24 – 265 V DC/AC – 50/60 Hz Universalspannung / universal voltage**  
**Durchgangsverdrahtung / daisy chain wiring**  
**Magnet- und Schraubbefestigung mit Clips/ magnet- and screw-mounting with clips**  
**Langlebig und wartungsfrei / long-lasting and maintenance-free**  
**Lebensdauer 60.000 Std. bei +20°C / lifespan of 60.000 hrs. at +20°C**

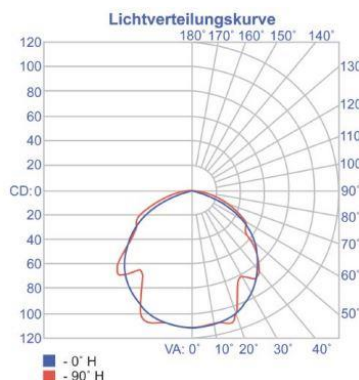

**Leistungsaufnahme / power consumption:** 4 W  
**Lichtstärke / light intensity:** 400 lm bei / at 120° / 6500k  
**Maximale Durchverdrahtung / max. daisy chain cables:** 16 Leuchten bei AC / 8 Leuchten bei DC / 16 lights at AC / 8 lights at DC  
**Gehäuse / enclosure:** Kunststoff, PC/ABS blau, Deckel transparent / plastic, PC/ABS blue, cover transparent  
**Einsatztemperatur / operating-temperature:** -30 - +70°C  
**Anschluss / connection:** 2-poliger Wieland-Stecker mit Verriegelung oder Klemmen / 2-pole Wieland-male with locking or terminals  
**Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class:** IP20/2  
**Approbationen / approvals:** CE, cURus File No E358386, CSA  
**Abmessungen / dimensions:** 350 x 35 x 32 mm  
**Gewicht / weight:** 0,14 kg

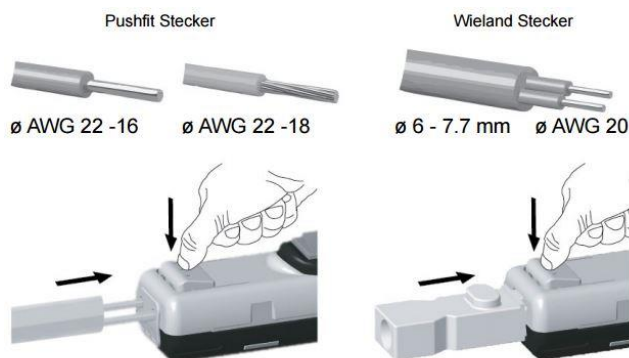

Typ <i>type</i>	Betriebs- spannung <i>operation voltage</i>	Auslöser <i>trigger</i>	Anschluss <i>connection</i>	Befestigung <i>mounting</i>	ArtNr <i>/pc.</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
SL4000	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Bewegungsmelder / motion	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151010	92,70
SL4000-S	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Schalter / switch	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151011	83,60
SL4000-K	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Bewegungsmelder / motion	Klemmen / clamps	Magnet und Clip / magnet and clip	151014	83,50
SL4000-SK	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Schalter / switch	Klemmen / clamps	Magnet und Clip / magnet and clip	151015	74,60

**GOGASWITCH SL4001 Schaltschrankleuchte 700 Lumen / control cabinet light 700 lumen**

**Leistungsaufnahme / power consumption:** 8 W  
**Lichtstärke / light intensity:** 700 lm bei / at 120° / 6500k  
**Approbationen / approvals:** CE, RoHS, cuRus, CSA  
**Sonstige Daten wie Typ SL4000 / other datas like type SL4000**



Typ <i>type</i>	Betriebs- spannung <i>operation voltage</i>	Auslöser <i>trigger</i>	Anschluss <i>connection</i>	Befestigung <i>mounting</i>	ArtNr <i>/pc.</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
SL4001	120-230 V AC 50/60Hz	Bewegungsmelder / motion	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151016	98,50
SL4001-S	120-230 V AC 50/60Hz	Schalter / switch	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151017	90,60

**NEU  
700 Lumen /  
new  
700 lumen**

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH SL700 Schaltschrankleuchte / control cabinet light

6W/700Lumen!

Viele Optionen serienmäßig / many options as standard

Multifunktionstaste / multi-function button

Weitbereichsspannungseingang / wide-range voltage input

Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen / pluggable supply line and connection cable

Leuchte in 2 Richtungen drehbar / light is turnable in 2 directions

Magnet- und Schraubbefestigung / magnetic and screw fixing

Integrierte Optik / integrated optics

Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme / long service life and low power consumption



Bei einer Versorgung mit AC Spannung können bis zu 10 Leuchten und bei DC Spannung bis zu 8

Leuchten miteinander verbunden werden! / AC power supply allows up to 10 lights and a DC power supply allows up to 8 lights to be connected to each other!

Multifunktionstaste: Leuchte schaltet nach 1h automatisch ab -12s auf die Multifunktionstaste drücken -

“Dauer-Ein”, nach erneutem Drücken für 12s - “Bewegungsmelder-Modus” / multi functional button: light switches automatically off after 1h - press the button 12s long - “continuous light”, after pressing it again 12s - “motion detection mode”

Abschaltzeit Bewegungsmelder / switch off time motion detector: 5 min

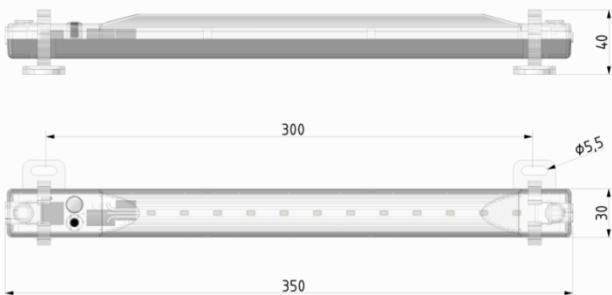

Eingangsspannung / input voltage: 24 - 265 V AC/DC - 50/60 Hz

Leistungsaufnahme / power consumption: 6 W

Lichtstrom / luminosity: 700 lm bei / at 5.000k

Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class: IP20/2

Anschluss / connection: 2-poliger Wieland-Stecker / 2-pole wieland-male plug

Abmessungen / dimensions: 350 x 30 x 40 mm

Lebensdauer / service life: 50.000 Std. bei 20°C / 50.000 hours at 20°C

Max. Luftfeuchtigkeit / max. humidity: 90% rF nicht kondensierend / non condensing

Befestigung / mounting: Magnet- und Schraubbefestigung / magnet and screw fixing

Gewicht / weight: 0,15 kg

Einsatztemperatur / operating-temperature: -20 - +60°C

Approbationen / approvals: CE, UL in Vorbereitung / in preparation

Lieferumfang / scope of delivery: LED-Leuchte, Befestigungsclips mit Magnet- und Schraubbefestigung / LED-light, mounting clips for magnetic and screw fixing, fixing screws



Typ	Ein-/Ausschalter	Multifunktionstaste	Bewegungsmelder	ArtNr	€/Stk.
type	on/off switch	multi function button	motion detection		/pc.
SL700	Ja / yes	Ja / yes	Nein / no	151051	124,80
SL701	Ja / yes	Ja / yes	Ja / yes	151050	138,30

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH LED-K Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

Wahltaster (Bewegungsmelder, Ein, Aus) / programm button (motion detector, On, Off)  
 Bewegungsmelder / motion detector  
 Seitlicher Netzanschluss / side power supply  
 Großer Spannungsbereich / wide voltage range  
 Durchgangsverdrahtung zum Anschluss von bis zu 8 Leuchten /  
 through-wiring for connection of up to 8 cabinet lights  
 Integrierter Überspannungsschutz / built-in overvoltage protection  
 Gedimmtes Ein-/Aussschalten / dimmed switch ON/OFF  
 geringe EMV-Störung / low EMC emissions  
 Einbau in Wand- oder Standschrank (auch VX) /  
 mounting in wall- or standing cabinet (also VX)  
 Inclusive Halteklammern / incl. holding clamps

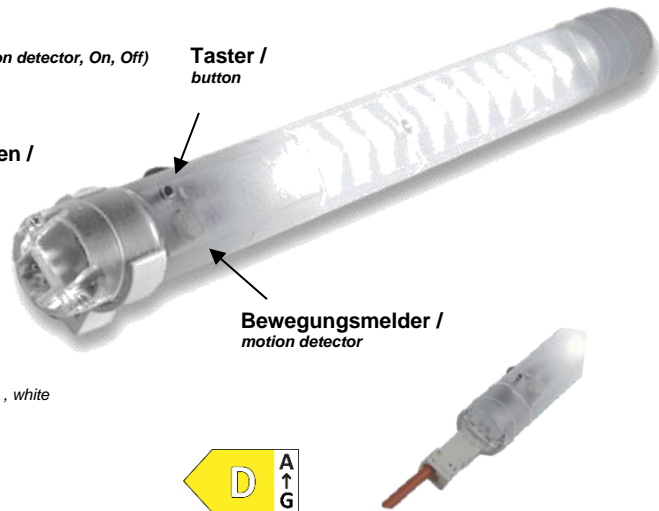

Material / material: PC  
 Netzanschluss / power connector: 2 pol. Stecker weiß / 2-pole plug, white  
 Betriebsspannung / operation voltage: 20 – 265 V DC/AC  
 Leistungsaufnahme / power consumption: 6,4 W  
 Lichtleistung / light output: 800 Lm  
 Lichtfarbe / light colour: Cool White  
 Empfohlene Vorsicherung / recommended pre-fuse: 2 A  
 Gehäusefarbe / housing colour: transparent  
 Befestigung / mounting: Schraub- oder Magnetbefestigung / screw- or magnet fixing  
 Schutzart / protection grade: IP20  
 Betriebstemperatur / operation temperature: -10°C bis / up to +45°C, max. 95% rel. Luftfeuchte / rel. humidity  
 Approbationen / approvals: CE, EMV, RoHS

Typ	Spannungsbereich	Abmessungen	Leistung LED	Befestigung	Gewicht	Art.Nr.	€
type	voltage range	mm	LED power	mounting type	kg	part no.	/Stk.
LED-K-B	20 - 265 V DC/AC	360 x 35 x 44	6,4 W	Schraub / screw	0,14	151060	162,00
LED-K-M				Magnet / magnet	0,14	151062	179,00

**Passendes Anschlusszubehör und Kabel  
 siehe Zubehör f. Leuchten SL4000 & SL700 /  
 suitable connection accessories and cables see  
 accessories f. cabinet lights SL4000 & SL700**

**GOGASWITCH Halteklammern-Set für LED-K Schaltschrankleuchte (2 Stk.) /  
 holding clamps set for LED-K cabinet light (2pcs.)**

Befestigungsart	Art.Nr.	€
mounting type	part no.	/Stk.
Schraub / screw	161065	6,39
Magnet / magnet	161066	16,12

Schraubbefestigung /  
screw fixing



Magnetbefestigung /  
magnet fixing



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH Anschlussleitung f. SL4000 & SL700 / connection cables f. SL4000 & SL700**

Typ <i>type</i>	Länge m <i>length</i>	Farbe <i>colour</i>	Querschnitt mm <sup>2</sup> <i>diameter</i>	Zulassung Kabel und Stecker <i>approval</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4-AK05 WS	0,5	weiß	2 x 1,5	-	151024	7,83
SL4-AK20 WS	2	weiß	2 x 1,5	-	151022	10,94
SL4-AK30 WS UL	3	weiß	2 x AWG18	cURus	151021	16,02
SL4-AK30 OR UL	3	orange	2 x AWG18	cURus	151020	14,59
SL4-AK30 WS	3	weiß	2 x 1,5	-	151023	15,74
SL4-AK40 WS	4	weiß	2 x 1,5	-	151025	15,09



**GOGASWITCH Verbindungsleitung f. SL4000 & SL700 / connection cable f. SL4000 & SL700**

Typ <i>type</i>	Länge m <i>length</i>	Farbe <i>colour</i>	Querschnitt mm <sup>2</sup> <i>diameter</i>	Zulassung Kabel und Stecker <i>approval</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4-VK05 OR	0,5	orange	2 x AWG18	cURus	151032	18,31
SL4-VK05 WS	0,5	weiß	2 x AWG18	cURus	151033	18,31
SL4-VK10 OR	1	orange	2 x AWG18	cURus	151038	17,55
SL4-VK10 WS	1	weiß	2 x AWG18	cURus	151039	24,82



**GOGAFLEX Spiralkabel ohne Stecker / spiral cable without connector**

Kabel / cable: PVC weiß, Adern blau, braun / PVC white, wires blue, brown

Enden: je 200 mm, einmal tangential, einmal axial / both 200 mm, tangential and axial

Typ <i>type</i>	Länge mm / length mm geschlossen <i>closed</i>	Länge mm / length mm ausgezogen <i>dawn out</i>	Kupferzahl per Stk./pc. <i>copper weight</i>	Farbe <i>colour</i>	ArtNr part no.	€/Stk. /pc.
SPYY 2x0,75/600	600	2100	0,60	weiß	199200075020600.1	36,75
SPYY 2x0,75/800	800	2800	0,47	weiß	199200075020800.1	34,68



**GOGASWITCH Buchsen und Stecker f. SL4000 & SL700 / connectors f. SL4000 & SL700**




Typ <i>type</i>	für <i>for</i>	für <i>for</i>	Zulassung Buche und Stecker <i>approval</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4-BU	Buchse	Anschluss+Verbindung	cURus	151040	5,36
SL4-ST	Stecker	Verbindung	cURus	151041	4,96
SL4-BU/ST	Buchse/Stecker	Verbindungsstecker	cURus	151042	10,73



**GOGASWITCH Türschalter / door switch**

Typ <i>type</i>	Beschreibung <i>description</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4-TSK OR	Türschalter m. Kabel, Stecker und Platte / door switch w. cable, plug and plate	151045	43,37
SL4-TSB	Türschalter m. Platte und Schraube / door switch w. plate and screw	151046	22,83
AP4T10Z11	Türschalter m. M16 Anschluss, 1S+1Ö / door switch w. M16 connector	525-AP4T10Z11	10,36
AP5T10Z11	Türschalter mit M20 Anschluss / door switch with M16 connector	525-AP5T10Z11	10,36
AP4T10W20	Türschalter m. M16 Anschluss, 2Ö / door switch w. M16 connector	525-AP4T10W20	a.A.
SL4-B	Befestigungsplatte m. 2 Schrauben / mounting plate w. 2 screws	151049	4,10

a. A. = auf Anfrage / upon request

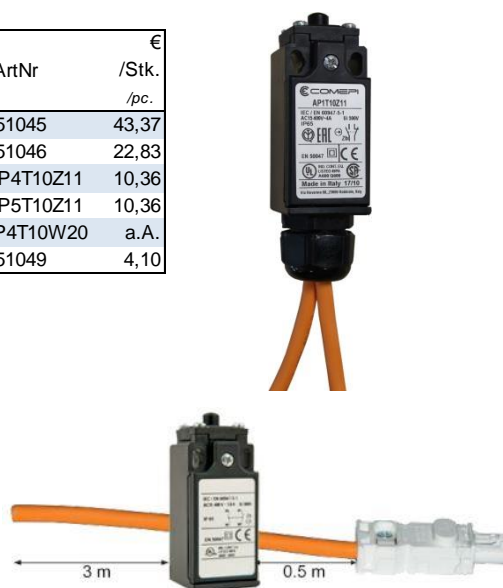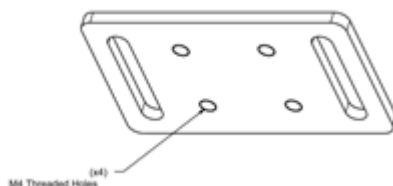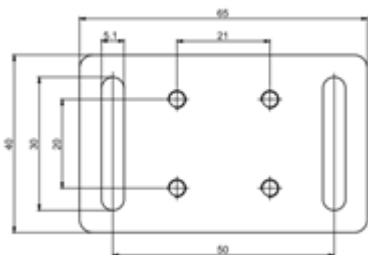

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved





- 24 VDC ±10%
- Schutzart IP65 / protection grade IP65
- Einsatz bei -30°C - +60°C / using at -30°C - +60°C
- Lichtfarbe Tageslicht (6500K) / light colour: daylight (6500K)
- 40.000 h Betriebsstunden / 40.000 operating hours



Material (Gehäuse) / material (case): Polycarbonat / polycarbonate

Spannungsfestigkeit / withstand voltage: 500 VAC für 1 Minute / 500 VAC for 1 minute

Vibrationsfestigkeit / vibration resistance: 30 Hz 19,6 m/s<sup>2</sup> vorw., rückw., links und rechts für 2 Stunden / 30 Hz 19,6 m/s<sup>2</sup> forw., backw., left and right for 2 hours

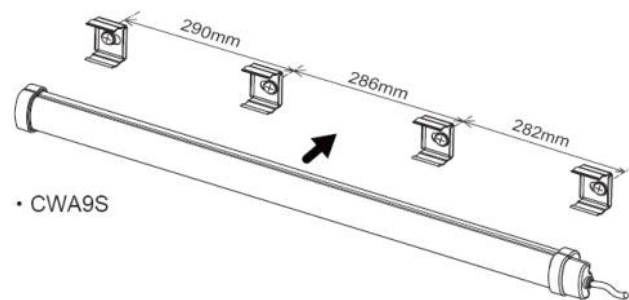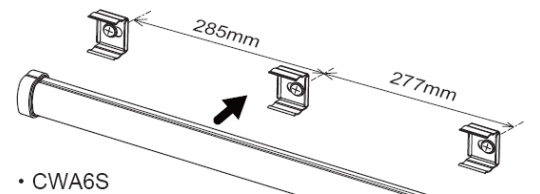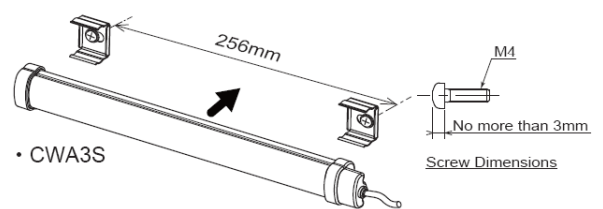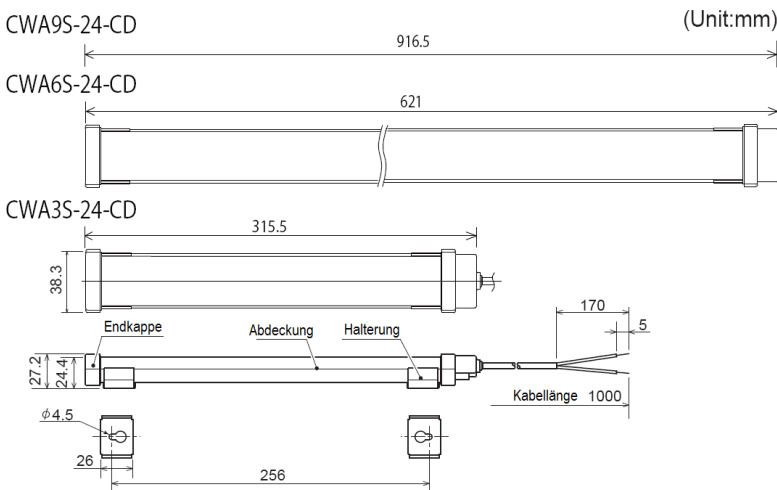

## GOGALIGHT CWA

Lieferumfang: inkl. 2 unterschiedliche Halterungen / included in delivery: 2 different brackets

Anzahl je nach Länge (siehe Bilder) / number depending on the length (see pictures)

Typ	Länge mm	Leistung W	Stromaufnahme mA	Lichtstärke lx	Lichtstrom lm	Kabellänge m	ArtNr	€ /Stk. /pc.
type	length	power	current consumption	luminous intensity	luminous flux	cable length		
CWA-300	316	4,3	180	110	385		43-CWA3S-24-CD	99,40
CWA-600	621	8,6	360	220	770	1	43-CWA6S-24-CD	172,00
CWA-900	917	13,0	540	330	1 155		43-CWA9S-24-CD	242,00

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



- 24 VDC - +10%
- IP66, IP67, IP69k
- Ultrahell / ultra bright
- Leuchtwinkel 120° / light angle 120°
- Einsatz bei - 40°C bis +60°C / using at -40°C up to +60°C
- Rüttelfest, 40.000 Betriebsstunden / vibration resistant, 40.000 operating hrs.
- Anschlußkabel geschirmt / shielded connection cable
- Gehäuse Polycarbonat, Silikondichtung / polycarbonate case, silicone gasket



**Anschlusskabel / connection:** 2 Leiter / wires, AWG22, Außendurchmesser / outer diameter: 5 mm  
**Schutzart / protection grade:** IP66/67 (IEC 60529), IP69k (DIN 40050 - 9)  
**Spannungsfestigkeit / dielectric strength:** 500 VAC für 1 Minute / 500 VAC for 1 minute  
**Vibrationsfestigkeit / vibration resistance:** 30 Hz, 19,6 m/s<sup>2</sup> Up/Down/left/Right für 2 Stunden / for 2 hours  
**Farbe / colours:** 6.800 k  
**Wellenlänge gelb / wavelength yellow:** 590 nm, Lumen 100 mm = 60 lm, 300 mm = 195 lm



### GOGALIGHT CLA-A

Typ	Gesamtlänge	Kabellänge	Leistung	Strom	Lichtstrom	Gewicht	GELB	TAGESLICHT	€
type	mm	m	W	A	lm	g ± 10%	ArtNr	ArtNr	/Stk.
	overall length	cable length	power	current	luminous flux	weight	yellow	daylight	/pc.
100 mm	124	3	2,5	0,104	125	80		43-CLA1S-24A-CD-30	222,00
200 mm	224	0,5	5	0,208	240	130		43-CLA2S-24A-CD	260,00
200 mm	224	3	5	0,208	240	130		43-CLA2S-24A-CD-30	260,00
300 mm	324	0,5	5,7	0,24	360	180	43-CLA3S-24A-Y	43-CLA3S-24A-CD	311,00
300 mm	324	3	5,7	0,24	360	180		43-CLA3S-24A-CD-30	311,00
600 mm	624	0,5	11,6	0,48	690	340		43-CLA6S-24A-CD	536,00
600 mm	624	3	11,6	0,48	690	340		43-CLA6S-24A-CD-30	536,00
900 mm	924	0,5	17,3	0,72	960	500		43-CLA9S-24A-CD	a.A.
900 mm	924	3	17,3	0,72	960	500		43-CLA9S-24A-CD-30	754,00
1200 mm	1.224	0,5	23	0,96	1.375	680		43-CLA12S-24A-CD	967,00
1200 mm	1.224	3	23	0,96	1.375	680		43-CLA12S-24A-CD-30	967,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

### GOGALIGHT Halterungen für LED - Lichtleiste CLA-A / mounts for LED - light bar CLA-A

Bei der Standard - Befestigung ist auch nach der Montage eine genaue Adjustierung möglich. /  
Even after installation of the standard mounts a precise adjustment is possible.

Notwendige Halterungen: Typ 100 bis 600 - 2 Stk., Typ 900 bis 1.200 - 4 Stk. /  
Necessary mountings: type 100 to 600 - 2 pcs., type 900 to 1.200 - 4 pcs.



Hinterere Befestigung (Schraubbefestigung) Modell SZ-310AR



Hinterere Befestigung (Magnetbefestigung) Modell SZ-310ARM



Seitliche Befestigung (Schraubbefestigung) Modell SZ-310AS



Seitliche Befestigung (CLB-24N-kompatibel) Modell SZ-310ASB



Seitliche Befestigung (Schraubbefestigung) Modell SZ - 310EU

Typ	Anwendung	ArtNr	€
type	application		/Stk. /pc.
Standard (inkl.) / standard (incl.)	zum Schrauben, Leuchte aufklippen / for screwing, light clipping	43-SZ-310AR	16,05
Magnet / magnet	Magnet, Leuchte aufklippen / magnetic, light clipping	43-SZ-310ARM	24,06
Schrauben seitlich / side screws	seitlich, Leuchte 25 mm länger / side, light 25 mm longer	43-SZ-310ASB	16,05
Schrauben seitlich / side screws	für CLA3S - kompatibel zu CLB / for CLA3S - compatible with CLB	43-SZ-310AS	16,05
Edelstahl-Montageclips / stainless steel mounting clips	für CLA-A / for CLA - A	43-SZ-310EU	22,45

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



GOGALIGHT CWK

Die ultrahelle, langlebige LED - Arbeitsleuchte mit ihrem kompakten und robusten Design ist resistent gegen Öle und herumfliegende Metallspäne und damit perfekt geeignet für den Einsatz im Werkzeugmaschinenbereich. Die Leuchte ist öl- & wasserfest und besitzt die Schutzrate IP66G und IP67G. / The ultra bright, long - life LED work light with it compact and robust design is resistant against oils and flying metal chips. So it's perfectly suited for using in the field of machine tools. The lamp is oil - and waterproof and has protection grade IP66 and IP67G.

- Hochleistungs - LEDs für lange Lebensdauer / high power LEDs for long lifespan
- wartungsfreier Betrieb / maintenance - free operation
- Höchste Leuchtkraft und Lichtübertragung / highest luminosity and light transmission
- Speziallinse für gleichmäßige Lichtabstrahlung / special lens for uniform light distribution
- Anschlusskabel 3 m (ölbeständiges Kabel opt. erhältlich) / connection cable 3 m (oil - resistant cable opt.)
- inkl. 2 Halterungen aus Edelstahl / incl. 2 stainless steel mountings



Nennspannung / nominal voltage: 24 VDC ±10%

Material (Gehäuse) / material (case): Aluminium, Hartglas, Halterung aus Edelstahl / aluminium, tempered glass, stainless steel bracket


Farbe / colour: Tageslicht 6500 K / daylight 6500 K

Vibrationsfestigkeit / vibration resistance: 30 Hz, 20 m/sec<sup>2</sup>

Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +50°C

Zertifikat / certificate: CE/UL (File No. E306141), RoHs

Schutzart / protection grade: IP66G/67G

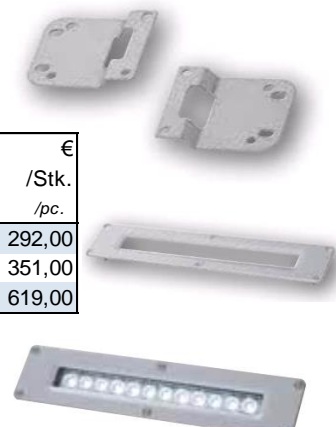

Typ	Länge mm	Gewicht g	Leuchtintensität auf 1 m lx	Lichtstärke lm	Strom mA	ArtNr	€ /Stk.
type	length	weight	luminous intensity at 1m	luminous flux	current		/pc.
CWK2S-24-CD	200	600	600	800	360	43-CWK2S-24-CD	292,00
CWK3S-24-CD	300	750	850	1 200	480	43-CWK3S-24-CD	351,00
CWK6S-24-CD	600	1 230	1 500	2 400	960	43-CWK6S-24-CD	619,00

GOGALIGHT Zubehör / accessories




Typ	Beschreibung	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	description	PU		/pc.
SZ-320KS	Justierbare Wandhalterung / adjustable wall mount	2	43-SZ-320KS	40,09

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved




- **Wasser-, Staub- und Chemikalienbeständig / water, dust and chemical resistant**
- **Hohe Lichtstärke, gleichmäßige Beleuchtung / high light intensity, uniform illumination**
- **Reduzierter Blend effekt durch Microarray - Linsen (EN62471 - 2) / reduced glare effect by microarray lenses**
- **Erhältliche Längen: 200, 300 und 600 mm / available lengths: 200, 300 and 600 mm**
- **Große Auswahl an Montage- & Anschlussoptionen / wide range of mounting options and connections**
- **Serien - Verkabelung möglich (mit M12 - Steckverbindungen) / series wiring possible (with M12 connectors)**
- **Bis zu max. 5 Leuchten / up to 5 lights**

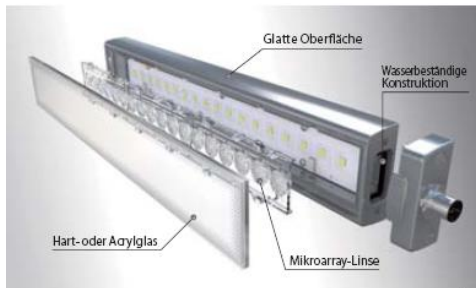


Das Design verhindert Ansammlung von Schmutz. Wasser oder Öl perlen einfach von der Oberfläche ab. Auch das Lampenglas mit seiner glatten Oberfläche lässt sich ganz leicht reinigen.

○ Handelsübliche Vergrößerungslinse




○ Neue Mikroarray-Linse



Die Linsenkonstruktion erfüllt die photobiologischen Sicherheitsanforderungen gemäß der Norm EN 62471-2 für Lampen und Lampensysteme, die gewährleistet dass die Retina keinen unmittelbaren Schaden nimmt.

○ Lichtverteilung

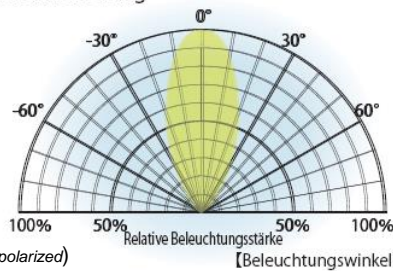

**jetzt mit geschirmtem Anschlusskabel / now with shielded connection cable**



**CLK\*C Leuchte mit M12 - Anschluss**




**CLK\*CL Leuchte mit M12 - Anschluss und Durchschleifverbindung**



**CLK Leuchte + Sockel SZ - 120KS 120° drehbar**

○ Lichtverteilungskurve

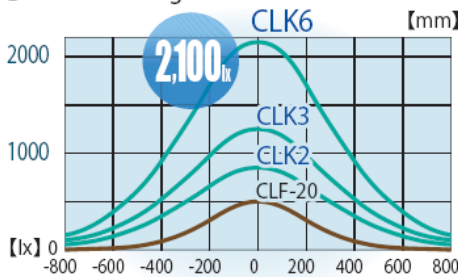

**Nennspannung / nominal voltage:** 24 VDC (polarisiert / polarized)

**Betriebstemperatur / temperature range:** -40°C - +60°C

**Schutzklasse / protection grade:** IP66G/67G (IEC 60529), IP69K (DIN 40050 Teil / part 9)

**Lichtstärke / luminous intensity:** CLK2 820 lx, CLK3 1.200 lx, CLK6 2.100 lx

**Anschlusskabel (CLK\*S) / connection cable:** 2 x AWG22, geschirmt / shielded, Außen-Ø / outer-Ø: 5,0mm

## GOGALIGHT CLK

Länge mm length	Leistungs- Aufn.W power cons.	Gehäusematerial case material	Bauart design type	TAGESLIGHT ArtNr daylight	NATURAL ArtNr natural	€ /Stk. /pc.
200	8,4	Alu/Glas / aluminium/glass	seitl.Kabelausg. / side entry	43-CLK2S-24AAG-CD	-	396,00
300	12,5	Alu/Glas / aluminium/glass	seitl.Kabelausg. / side entry	43-CLK3S-24AAG-CD	43-CLK3S-24AAG-CN	475,00
300	12,5	Alu/Glas / aluminium/glass	M12 Steckverb. / M12 plug con.	43-CLK3C-24AG-CD	43-CLK3C-24AG-CN	555,00
300	12,5	Alu/Glas / aluminium/glass	M12 Durchschleifverb. / M12 loop-through con.	43-CLK3CL-24AG-CD	43-CLK3CL-24AG-CN	635,00
300	12,5	Stahl/Glas / steel/glass	M12 Steckverb. / M12 plug con.	43-CLK3C-24SG-CD	43-CLK3C-24SG-CN	1193,00
300	12,5	Stahl/Glas / steel/glass	M12 Durchschleifverb. / M12 loop-through con.	43-CLK3CL-24SG-CD	43-CLK3CL-24SG-CN	1230,00
300	12,5	Stahl/Acryl / steel/acrylic	M12 Durchschleifverb. / M12 loop-through con.	-	43-CLK3CL-24SA-CN	1230,00
600	25	Alu/Glas / aluminium/glass	seitl.Kabelausg. / side entry	43-CLK6S-24AAG-CD	-	954,00
600	25	Alu/Glas / aluminium/glass	M12 Steckverb. / M12 plug con.	43-CLK6C-24AG-CD	-	1034,00
600	25	Alu/Glas / aluminium/glass	M12 Durchschleifverb. / M12 loop-through con.	43-CLK6CL-24AG-CD	43-CLK6CL-24AG-CN	1077,00

Typ type	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
seitliche Montage / side mount		43-CLK-001	28,87
seitliche Montage 120° drehbar / side mounting rotatable 120°	2	43-SZ-320KS	40,09

SZ-320KS



CLK-001



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved



GOGASWITCH LE Schaltschrankleuchte / control cabinet light

- Strahlend helles weißes Licht mit Power LED / bright, white light with power LED
- Universelle Montagemöglichkeiten / universal mounting possibilities
- Energiesparend, lange Lebensdauer / energy-saving, high durability
- Zur Schraubbefestigung / for screw-mounting
- Mit bzw. ohne Ein/Aus-Schalter / with or without on/off switch
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung / break-resistant plastic cover
- Geringes Gewicht / low weight
- Schutzklasse IP54 / protection class IP54

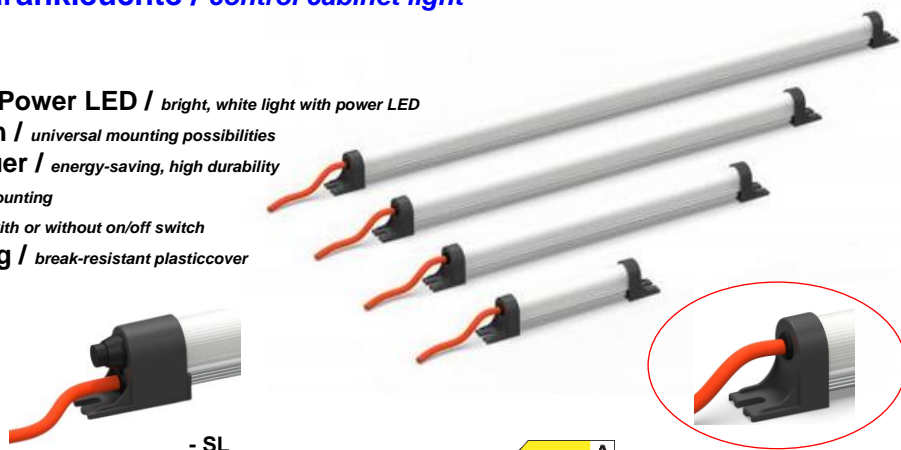

- SL



Ausführung / version:

- L - feste 2m Anschlussleitung, 2-adrig / fixed 2m connection cable, 2-wire
- SL - feste 2m Anschlussleitung, 2-adrig + EIN/AUS-Taster / fixed 2m connection cable, 2-wire+on/off switch

Lieferumfang / scope of delivery: LED-Leuchte mit 2m Anschlussleitung, Befestigungsschrauben / LED-light w. connect. cable 2m, mounting screws

Typ	Abmessungen	Spannung	Leistungsaufnahme / Lichtstrom		Art.Nr.	€
type	dimensions	voltage	power consumption / luminous flux		part no.	/Stk. /pc.
<b>ohne EIN/AUS Taster / without ON/OFF switch</b>						
LE-150-L	175 x 25 x 34mm	24VDC	3W	315lm	90-LE-150-L	84,20
LE-300-L	355 x 25 x 34mm		7W	535lm	90-LE-300-L	130,60
LE-450-L	480 x 25 x 34mm		13W	1600lm	90-LE-450-L	187,00
LE-600-L	640 x 25 x 34mm		14W	1135lm	90-LE-600-L	210,00
<b>mit EIN/AUS Taster / with ON/OFF switch</b>						
LE-150-SL	185 x 25 x 34mm	24VDC	3W	315lm	90-LE-150-SL	90,00
LE-300-SL	365 x 25 x 34mm		7W	535lm	90-LE-300-SL	135,40
LE-450-SL	480 x 25 x 34mm		13W	1600lm	90-LE-450-SL	193,00
LE-600-SL	650 x 25 x 34mm		14W	1135lm	90-LE-600-SL	219,00
<b>ohne EIN/AUS Taster / without ON/OFF switch</b>						
LE-150-L-230	175 x 25 x 34mm	230VAC	5W	320lm	90-LE-150-L-230	101,60
LE-300-L-230	355 x 25 x 34mm		10W	685lm	90-LE-300-L-230	141,20
LE-450-L-230	480 x 25 x 34mm		15W	1250lm	90-LE-450-L-230	202,00
LE-600-L-230	640 x 25 x 34mm		20W	1450lm	90-LE-600-L-230	224,00
<b>mit EIN/AUS Taster / with ON/OFF switch</b>						
LE-150-SL-230	185 x 25 x 34mm	230VAC	5W	320lm	90-LE-150-SL-230	101,60
LE-300-SL-230	365 x 25 x 34mm		10W	685lm	90-LE-300-SL-230	146,10
LE-450-SL-230	480 x 25 x 34mm		15W	1050lm	90-LE-450-SL-230	206,00
LE-600-SL-230	650 x 25 x 34mm		20W	1450lm	90-LE-600-SL-230	228,00
<b>Zubehör / accessories</b>						
Türpositionsschalter mit 1S+Ö / door-position-switch with 1NC+NO					65-SK	28,05
2 Stk. Haltemagnet* / 2 pcs. retaining magnets*					90-72MAGD22VE	26,25

\*sehr starker Neodym-Magnet mit schw. Gummiummantelung, Ø22mm, M4 Gewindebolzen / very strong neodymium magnet w. black rubber coating, Ø22mm, M4 threaded bolt



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH LED-S Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromq., daher keine EMV-Störung & hoher Wirkungsgrad /

LED control by linear precision constant current source, therefore no electromagnetic interference and high efficiency

Schwenkbares ALU-Profil 180° drehbar, feststellbar mit Schraube /

adjustable aluminium profile rotates through 180°, lockable with bolt

Seitliche Befestigung für waag- und senkrechten Einbau / side mounting for horizontal and vertical installation

Ein-/Ausschalter / on/off switch

Betriebsspannung / operation voltage: 24 VDC oder / or 230 VAC/50 Hz

Empfohlene Vorsicherung / recommended pre-fuse: 4 A

Material/Farbe / material/color: Alu eloxiert, Kunststoff / plastic PA6 / RAL7035

Lichtfarbe / luminous color: Kaltweiß / cold white

Lichtstärke (1m Distanz) / illumination (1m distance): LED04 140 lux / LED08 240 lux / LED12 400 lux / LED16 520 lux

Schutzart / protection grade: IP20

Anschlüsse / connections: 2m Netzkabel 3x 0,5mm² orange (Standard), andere Farben a.A. / 2m power cord 3x 0.5mm² orange (default), other colors on request

Betriebstemperatur / operation temperature: -10°C bis / to +40°C, 90% rel. Luftfeuchte / rel. humidity

Approbationen / approvals: CE, EMV geprüft, entspricht RoHS / CE, EMC tested, corresponding to RoHS



Ausführung mit Magnetbefestigung /  
with magnetic mounting



Spannung <i>voltage</i>	Abmessung <i>dimension</i>	Lochabstand <i>hole spacing</i>	für Schrankbreite <i>for cabinet width</i>	Befestigung <i>mounting</i>	Leistung LED <i>LED power</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>	
230 VAC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Schraub / screw	4 W	65-LED04-S	100,40	
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S	128,60	
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S	168,00	
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S	a.A.	
24 VDC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm		Magnet- und Schraub / magnetic and screw	4 W	65-LED04-S-E42	103,70
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm			8 W	65-LED08-S-E42	131,20
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm			10 W	65-LED10-S-E42	171,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm			16 W	65-LED16-S-E42	194,00
230 VAC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Magnet- und Schraub / magnetic and screw		4 W	65-LED04-S-M20	112,90
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm			8 W	65-LED08-S-M20	a.A.
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm			10 W	65-LED10-S-M20	182,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm			16 W	65-LED16-S-M20	a.A.
24 VDC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm		Magnet- und Schraub / magnetic and screw	4 W	65-LED04-S-E179	115,90
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm			8 W	65-LED08-S-E179	143,30
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm			10 W	65-LED10-S-E179	183,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm			16 W	65-LED16-S-E179	206,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved