

- NUR 22,2mm breit / only 22.2 mm wide
- Flache und glatte Oberfläche / flat and smooth surface
- Hohe Ausleuchtung und gleichmäßige Lichtstreuung / high illumination and uniform light scattering
- Klappbar um 180° und drehbar um 120° / folding 180° and rotated through 120°
- Voll beweglicher Halterungswinkel / fully flexible mounting angle
- 180° umklappbar, 120° drehbar / 180° hinged, rotatable 120°
- Schutzart IP67G, IP69K / protection grade IP67G
- Resistent gegen Öl und Wasser / resistant to oil and water
- Auch für Ex - Zone 2 und Zone 22 lieferbar / also for Ex - zone 2 and 22
- Leuchtstärke 820lx / brightness 820 lx




■ Beispiel Bodenmontage ■ Beispiel Wandmontage ■ Beispiel Deckenmontage



**Nennspannung / nominal voltage:** 24 VDC  
**Prüfspannung / testing voltage:** 500 VAC für 1 Minute / 500 VAC for 1 minute  
**Nennstrom/Leistung / nominal current/power:** 174 mA / 4,2 W  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +60°C  
**Material (Gehäuse) / material (case):** Aluminium  
**Schutzart / protection grade:** IP66G/IP67G/IP69K  
**Abmessungen (Leuchte) / dimensions (light):** 85 x 85 mm  
**Lichtstärke / luminous intensity:** CLN – 24A - CD - T/PT 820 lx  
**Lichtstrom / light current:** CLN – 24A - CD - T/PT 550 lm  
**Vibrationsfestigkeit / vibration resistance:** 30 Hz 19,6 m/s<sup>2</sup> vorw., rückw.  
 links und rechts für 2 Stunden / 30 Hz 19,6 m/s<sup>2</sup> forw., backw., left and right for 2 hours  
**Anschlusskabel / connection cable:** 2 x AWG22, geschirmt / shielded, Außen-Ø / outer-Ø: 5,0mm




■ Tilt Modell (Modell T)

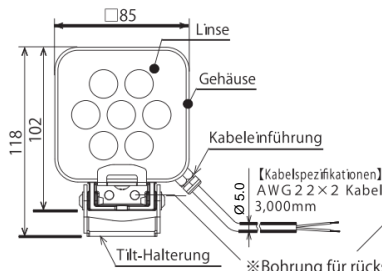

Montageabstand (2-M6, Abstand: 26mm)

■ Pan/Tilt Modell (Modell PT)

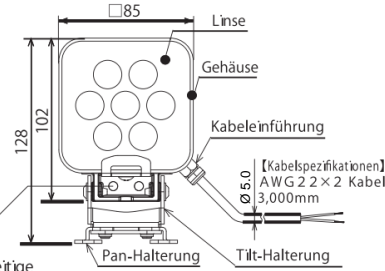

Montageabstand (2-M6, Abstand: 26mm)

※Bohrung für rückseitige Montage (2-M5, Abstand:16)

jetzt mit geschirmtem Anschlusskabel / now with shielded connection cable

## GOGALIGHT CLN-A

PT sind schwenkbar! / PT can be pivoted!

Typ	Lichtfarbe	ArtNr	€ /Stk.
type	light colour		/pc.
CLN-24A-CD-T	6.500 k (Tageslicht) /	43-CLN-24A-CD-T	326,00
CLN-24A-CD-PT	6.500 k (daylight)	43-CLN-24A-CD-PT	383,00

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved