

GOGASHIELD SS8 EMV-Schirmschiene / EMC-shield rail

Ablängen nach Kundenwunsch /
crosscut on demand

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /
suitable for shield clamp and spring clamp

Höhere Ausführung als SS1, daher für Schirmklammer S1 auch bei sehr dünnen Leitungen geeignet /
higher dimension as SS1, also for shield clamp S1 and wires with small insulation diameter

Jeder Schlitz hat eine Ausbuchtung für Montage mit Befestigungswinkel oder Schraube M5 /
all slots have a bulge for mounting with mounting brackets or M5 screws

Markierungen zum Kürzen per Säge auf gewünschte Länge /
markings for cutting with saw

Auch für Kabelanfangeschelle geeignet! / Also for cable clamp!

Material / material: Stahlblech verzinkt / zinc plated steel

Materialstärke / material thickness: 1,0 mm

Typ	Anzahl Kabel	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	amount cable	length	width	depth	PU		/pc.
SS8-92/1950	92	1950	32	15	1	167180	38,33
Befestigungswinkel	4	114	32	10	1	167186	9,83



GOGASHIELD SS1 EMV-Schirmschiene / EMC-shield rail


Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /
suitable for shield clamp K and spring clamp FK

Sonderabmessungen und –ausführungen kurzfristig lieferbar /
special dimensions and constructions for short delivery

Material / material: Stahlblech verzinkt / zinc plated steel

Materialstärke / material thickness: 1,5 mm

Typ	Anzahl Kabel	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	amount cable	length	width	depth	PU		/pc.
SS1-4/110	4	110	32	10	1	162111	16,98
SS1-4/114	4	114	32	10	1	162112	17,89
SS1-13/294	13	294	32	10	1	162115	18,75
SS1-16/354	16	354	32	10	1	162116	19,99
SS1-32/708	32	708	32	10	1	162117	20,22
SS1-48/1062	48	1062	32	10	1	162118	64,00



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASHIELD SS7 EMV-Schirmschiene und Zubehör /
EMC-shield rail and accessories**

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /
suitable for shield clamp K and spring clamp FK

Geeignet für Schirmbefestigungen von Phoenix, Wago, Weidmüller und Wieland /
suitable for shield mounting from Phoenix Contact, Wago, Weidmueller and Wieland

Zugentlastung des Kabelmantels durch Kabelschellen
oder durch Kabelbinder vor und nach der Schirmklammer /
strain relief with cable clamps or with cable ties before and after shield clamp
Sonderabmessungen und –ausführungen kurzfristig lieferbar /
special dimensions and constructions for short delivery

Markierungspunkt zum Bohren/Stanzen und montieren der Schiene mit M8 Schraube /
marking for drilling/punshing and mount with M8 screw

Distanzhülse M8 zur Montage auf Montageplatte /
space sleeve M8 for mounting on mounting plate

Befestigungswinkel 90° zur Montage auf den unteren oder den seitlichen Schrankholmen /
mounting brackets 90° for mounting on the lower or side cabinet uprights




Befestigungswinkel zur Montage für SS3 und SS7 Schiene /
mounting bracket also for SS3 or SS7 rail

Material (Schiene) / material (rail): Stahlblech verzinkt / zinc plated steel

Material (Befestigungswinkel) / material (mounting brackets): Stahl ST37-2 / steel ST37-2

Materialstärke (Schiene) / material thickness (rail): 1,5 mm

Materialstärke (Befestigungswinkel) / material thickness (mounting brackets): 3 mm

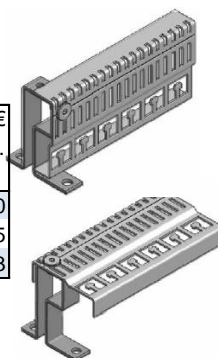

Typ type	Anzahl Kabel amount cable	Innen-Ø mm inner- Ø	Länge mm length	Breite mm width	Tiefe mm depth	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
SS7-55/1950	55	-	1950	75	21,5	1	167170	82,20
Distanzhülse / spacersleeve DH20x8	-	8,5	-	-	-	1	167176	4,25
Befestigungswinkel / mounting bracket 90°	-	-	18	80	65	2	167177	24,53

GOGASHIELD SS3 EMV-Schirmschiene / EMC-shield rail

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /
suitable for shield clamp K and spring clamp FK

Zugentlastung des Kabelmantels durch Kabelschellen oder
durch Kabelbinder vor und nach der Schirmklammer /
strain relief with cable clamps or with cable ties before and after shield clamp
Sonderabmessungen und –ausführungen kurzfristig lieferbar /
special dimensions and constructions for short delivery

Material / material: Stahlblech verzinkt / zinc plated steel

Materialstärke / material thickness: 1,5 mm

Bohrung / hole: 42 x 9 mm

Direkte Montage auf Verteilerprofil für
LÜTZE, PROMET und SATIE /
direct mounting on profile from LUETZE,
PROMET and SATIE

Typ type	Anzahl Kabel amount cable	Länge mm length	Breite mm width	Tiefe mm depth	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
SS3-18/578	18	578	72	19,5	1	162133	45,30
SS3-26/778	26	778	72	19,5	1	162135	a. A.
SS3-34/978	34	978	72	19,5	1	162137	66,80
SS3-42/1178	42	1178	72	19,5	1	162139	73,40

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved