

**Verschraubung passend zu allen / cable-glands suitable for all FCE Multitite Schutzschläuchen /
protection conduits**

Material Gehäuse, Überwurfmutter / material body, counter nut: Messing vernickelt / nickelplated

Material Einschraubhülse / material ferrule: Messing beschichtet / passivated brass

Material Klemmring / material clamping ring: PA6 / PA6

Material O-Ring / material O-ring: NBR Gummi / NBR rubber

Material Dichtungsgummi / material O-ring: EPDM / EPDM

Schutzart / protection grade: IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -45°C - +105 °C

Farbe / color: Metall / metal

Spezielle Prüfzeichen / specifics:


- UL-514B und CSA 22.2 (Kombination UL/CSA file # E 234207). Die Anwendung ist geeignet für gefährliche Umgebungen nach der NEC; Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2, Article 502.10 (A) (2) und (B) (2) Class II, Division 1 und 2. Article 503.10 (A) (3) und (B) Class III, Division 1 und 2. Die Abmessungen 5/16" Schläuche haben keine UL/CSA Zulassung. Die Kabel-Schlauch-Verschraubungen sind ausgerüstet mit dem Dichtungsgummi aus flammhemmenden V0-freigegeben EPDM Material nach HL 1, HL 2 und HL 3 laut der EN 45545-2, R22 und R 23. / UL-514B and CSA C 22.2 (combined UL/CSA (CUL) file # E 234207). Suitable for use in hazar-dous environments according to NEC:- Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2- Article 502.10 (A) (2) and (B) (2) Class II, Division 1 and 2- Article 503.10 (A) (3) and (B) Class III, Division 1 and 2 Note *: Sizes 1/4", 5/16", 2.1/2" and 3" do not have UL/CSA approval. The cable-hose fittings have clamping rubbers from flame retardant V0-rated EPDM and are HL 1, HL 2 and HL 3 according EN 45545-2, R22 and R23



**GOGACON Compact-Verschraubung, Messing vernickelt, incl. Einschraubset /
fitting, compact, nickel plated brass incl. connection set**

Gewinde ISO thread	Schlauch NW conduit size	Min. Innen Ø mm min. innerØ	Abmessungen mm dimensions				VPE PU	Gewicht kg weight	Artikel Nr. part no.	€/Stk. /pc.
			A	B	C	E				
M12 x 1,5	12	8,5	31	10	22	20	10	0,038	79-812.012.5	a.A.
M16 x 1,5	16	11,2	30	10	26	24	10	0,042	79-712.016.5	6,79
M20 x 1,5	16	11,2	30	10	26	24	10	0,044	79-712.017.5	7,41
M20 x 1,5	20	15,2	32	10	29	27	10	0,050	79-712.020.5	7,83
M25 x 1,5	25	19,2	33	10	35	33	5	0,074	79-712.025.5	12,10
M32 x 1,5	32	25,9	36	12	45	44	5	0,139	79-712.032.5	19,24
M40 x 1,5	40	34,5	45	14	59	55	2	0,188	79-812.040.5	43,10

a. A. = auf Anfrage / upon request

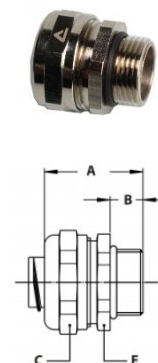


**GOGACON Kabel-Schlauch Verschraubung, Compact, incl. Einschraubset /
ISO straight cable-hose gland, compact, nickel plated brass, incl. connection set**

Schutzart / protection grade: IP 65 – am Anschlussgehäuse IP68 / IP68 on the switchbox

Gewinde ISO thread	Schlauch NW conduit size	Klemmbereich mm clamping range	Abmessungen mm dimensions					VPE PU	Gewicht kg weight	Artikel Nr. part no.	€/Stk. /pc.
			A	B	C	E	F				
M16 x 1,5	12	4,0 - 8,3	50	10	26	24	18	10	0,068	79-712.715.4	a.A.
M20 x 1,5	12	4,0 - 8,3	50	10	26	24	22	10	0,074	79-712.714.4	a.A.
M16 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	0,068	79-712.716.4	a.A.
M20 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	0,074	79-712.717.4	a.A.
M20 x 1,5	20	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	0,076	79-712.720.4	21,69
M25 x 1,5	20	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	0,090	79-712.722.4	a.A.
M25 x 1,5	25	10,0 - 18,0	56	10	35	33	27	5	0,117	79-712.725.4	35,84
M32 x 1,5	25	10,0 - 18,0	58	12	35	33	35	5	0,150	79-712.728.4	38,35
M32 x 1,5	32	16,0 - 25,0	61	12	45	42	35	5	0,203	79-712.732.4	54,60
M40 x 1,5	32	16,0 - 25,0	63	13	45	42	43	2	0,245	79-712.735.4	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

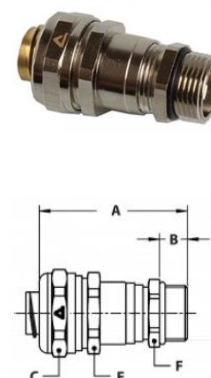

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON drehbare Verschraubung, Messing vernickelt, IP65/ IP 67 incl. Einschraubset /
swivel fitting, nickel plated brass, IP 67 ,incl. connection set


Schutzart / protection grade: IP 65 dynamisch / dynamic – IP67 statisch / static

Gewinde ISO thread	Schlauch NW conduit size	Min. Innen Ø mm min. innerØ	Abmessungen mm dimensions					VPE PU	Gewicht kg weight	Artikel Nr. part no.	€/Stk. /pc.
			A	B	C	E	F				
M16 x 1,5	16	10,7	48	10	26	24	21	10	0,081	79-813.016.5	15,87
M20 x 1,5	20	13,9	49	10	29	27	25	10	0,102	79-813.020.5	18,02
M25 x 1,5	25	17,4	49	10	35	33	31	5	0,138	79-813.025.5	23,72
M32 x 1,5	32	23,4	55	12	45	42	38	5	0,325	79-813.032.5	39,42



GOGACON 90° Verschraubung, Messing vernickelt, incl. Einschraubset /
swivel fitting, nickel plated brass, IP 67, incl. connection set

Gewinde ISO thread	Schlauch NW conduit size	Min. Innen Ø mm min. innerØ	Abmessungen mm dimensions					VPE PU	Gewicht kg weight	Artikel Nr. part no.	€/Stk. /pc.
			A	B	C	E	F				
M16 x 1,5	12	8,3	26	10	26	31	22	10	0,070	79-712.915.5	a.A.
M20 x 1,5	12	8,3	26	10	26	32	24	10	0,072	79-712.914.5	a.A.
M16 x 1,5	16	11,2	26	10	26	31	22	10	0,070	79-712.916.5	12,16
M20 x 1,5	16	11,2	26	10	26	32	24	10	0,072	79-712.917.5	14,29
M20 x 1,5	20	15,2	28	10	29	34	27	10	0,084	79-712.920.5	14,50
M25 x 1,5	25	19,2	32	10	35	40	33	5	0,175	79-712.925.5	22,92
M32 x 1,5	32	25,9	40	12	45	49	42	5	0,294	79-712.932.5	41,67
M50 x 1,5	40	35,1	52	14	62	57	60	2	0,575	79-712.945.5	a.A.
M50 x 1,5	50	45,4	52	14	62	57	60	2	0,575	79-712.955.5	a.A.
M63 x 1,5	50	45,4	62	16	76	68	72	2	0,906	79-712.960.5	a.A.

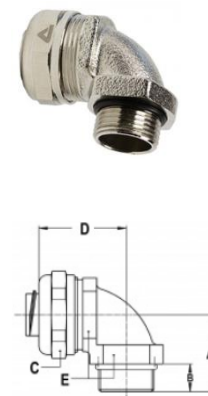


a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGACON Kabel-Schlauch Verschraubung, Compact, incl. Einschraubset /
cable-hose fitting, compact, nickel plated brass, incl. connection set

Gewinde ISO thread	Schlauch NW conduit size	Klemmbereich mm clamping range	Abmessungen mm dimensions					VPE PU	Gewicht kg weight	Artikel Nr. part no.	€/Stk. /pc.
			A	B	C	E	F				
M16 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	0,068	79-712.716.5	a.A.
M20 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	0,074	79-712.717.5	a.A.
M20 x 1,5	20	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	0,076	79-712.720.5	a.A.
M25 x 1,5	20	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	0,090	79-712.722.5	a.A.
M25 x 1,5	25	10,0 - 18,0	56	10	35	33	27	5	0,117	79-712.725.5	a.A.
M32 x 1,5	25	10,0 - 18,0	58	12	35	33	35	5	0,150	79-712.728.5	a.A.
M32 x 1,5	32	16,0 - 25,0	61	12	45	42	35	5	0,203	79-712.732.5	a.A.
M40 x 1,5	32	16,0 - 25,0	63	13	45	42	43	2	0,245	79-712.735.5	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved