


GOGAPLUG D-SUB Steckverbinder mit Federzugklemmen / D-SUB connector w. spring terminals

Einfache Montage, zuverlässige Funktion / simple assembly, reliable function
Platzsparendes Design, Gehäuse an Gehäuse verbaubar / space saving design, housing to housing mountable
Zugentlastung mit Kabelschelle / strain relief with cable clamp


Anschlussart / connection type: Käfigzugfeder / spring terminal
Gehäusematerial / housing material: ABS
Farben / colour: schwarz oder EMV-metallisiert / black or EMC-metallized
Abmessungen (AxBxC) / dimensions:

9-polig / 9-pole: 31,0 x 60 x 16,6 mm
 15-polig / 15-pole: 39,5 x 75 x 16,6 mm
 25-polig / 25-pole: 53,0 x 75 x 16,6 mm

Aderquerschnitt / wire diameter: 0,08 – 0,5 mm²
Manteldurchmesser / jacket diameter: max. 10,5 mm
Schutzart / protection grade: IP20
Brennbarkeitsklasse / flammability class: UL94 HB
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +85°C
Spannungsfestigkeit / dielectric strength: <= 100V
Stromtragfähigkeit / current carrying capacity: 1,2A
Nennspannung / rated voltage: <= 100V
Luft und Kriechstrecken / clearance and creepage distance: 0,5mm
Steckzyklen / plug cycles: ca. 200

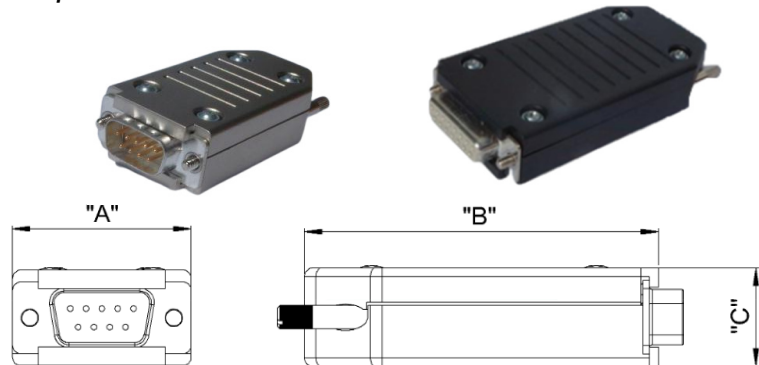


Polzahl no of poles	Kontaktart contact type	Art.Nr. EMV / EMC part no.	€/Stk. /pc.	Art.Nr. schwarz / black part no.	€/Stk. /pc.
9	Stift / male	441000	66,50	441010	62,00
15		441001	82,50	441011	73,70
25		441002	101,60	441012	99,10
9	Buchse / female	441005	66,90	441015	63,20
15		441006	84,20	441016	77,00
25		441007	111,60	441017	100,10

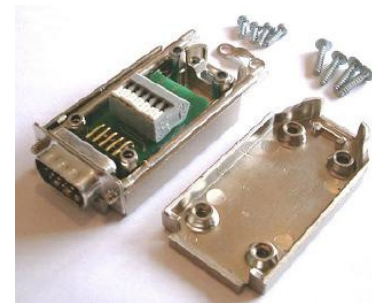

GOGAPLUG UGM D-SUB -Übergangsmodule aufschraubbar / D-SUB connection module snappable

Max. Spannung / max. voltage: 125 VAC / 150 VDC
Max. Strom / max. current: 2A
Verbindung / connection: Schraubklemme / screw terminal
Montageart / mounting: DIN Schiene / din rail

Typ type	Polzahl no of poles	Kontaktart contact type	Abmessungen mm dimensions	ArtNr part no.	€/Stk. /pc.
2-reihig / 2-row					
UGM-9B/2	9	Buchse / socket	46x82x65	14-21E013801	40,87
UGM-9S/2	9	Stecker / plug	46x82x65	14-21E013806	a.A.
UGM-15B/2	15	Buchse / socket	57x82x65	14-21E013802	59,40
UGM-15S/2	15	Stecker / plug	57x82x65	14-21E013807	a.A.
UGM-25B/2	25	Buchse / socket	79x82x65	14-21E013803	a.A.
UGM-25S/2	25	Stecker / plug	79x82x65	14-21E013808	a.A.
UGM-37B/2	37	Buchse / socket	113x82x65	14-21E013804	a.A.
UGM-37S/2	37	Stecker / plug	113x82x65	14-21E013809	105,70
UGM-50B/2	50	Buchse / socket	147x82x65	14-21E013831	a.A.
UGM-50S/2	50	Stecker / plug	147x82x65	14-21E013832	a.A.
3-reihig / 2-row					
UGM-25S/3	25	Stecker / plug	62x82x80	14-21E013828	a.A.
UGM-25B/3	25	Buchse / socket	62x82x80	14-21E013823	a.A.
UGM-37S/3	37	Stecker / plug	79x82x80	14-21E013829	a.A.
UGM-37B/3	37	Buchse / socket	79x82x80	14-21E013824	a.A.
UGM-50S/3	50	Stecker / plug	102x82x80	14-21E013830	146,70
UGM-50B/3	50	Buchse / socket	102x82x80	14-21E013825	146,70

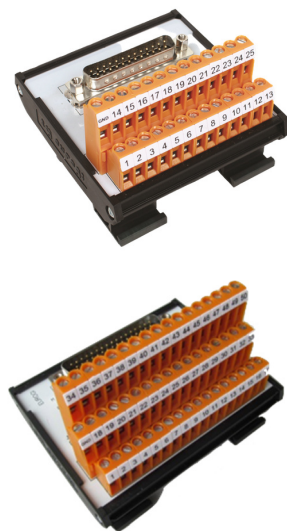

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved