

GOGAPLUG Ultraflex HDMI High-Speed Kabel / *HDMI high speed cable*

Hochgeschirmtes Steckergehäuse / *superior shielded housing*

Kabelmaterial / *cable material*: Mantel / *sheat* : Polyolefin / *polyolefine*, Leiter / *wire* : Kupfer /

Stecker / *plug* : 2 x HDMI-A Stecker / *plug*, Kontakte, Gehäuse vergoldet / *contacts, housing gold-plated*

Auflösung / *resolution* : Bis zu / *up to* 4K UHD

Farbe / *color* : blaugrau / *bluegrey*

Typ <i>type</i>	Länge m <i>length</i>	ArtNr <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
HDMI-HS-0.5	0,5	19391A240050	25,26
HDMI-HS-1	1	19391A240100	33,59
HDMI-HS-2	2	19391A240200	37,35
HDMI-HS-3	3	19391A240300	42,08
HDMI-HS-5	5	19391A240500	55,20



GOGAPLUG Ultraflex HDMI High-Speed SLAC Kabel / *HDMI high speed cable SLAC*

SLAC = Super Attenuation Cable

Verlustarmes Spezialkabel für höchste Bildqualität auf langen Übertragungsstrecken. SLAC® ist eine bekannte Markenbezeichnung für Bildübertragung mit langen Kabeln ohne Repeater. Extraflacher HDMI Stecker für die Verlegung in engen Kabelkanälen /

Low loss special cable for highest video quality over long distances. SLAC® is a well-known trademark for image transmission with long cables without repeater. Extraslim and compact HDMI plug, suitable for application in narrow cable ducts.

Hochgeschirmtes Steckergehäuse / *superior shielded housing*

Kabelmaterial / *cable material*: Mantel / *sheat* : Polyolefin / *polyolefine*, Leiter / *wire* : Kupfer /

Stecker / *plug* : 2 x HDMI-A Stecker / *plug*, Kontakte, Gehäuse vergoldet / *contacts, housing gold-plated*

Auflösung / *resolution* : Bis zu / *up to* 4K UHD

Farbe / *color* : blaugrau / *bluegrey*

Typ <i>type</i>	Länge m <i>length</i>	ArtNr <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
HDMI-SLAC-3	3	19391A220300	114,90
HDMI-SLAC-5	5	19391A220500	133,00
HDMI-SLAC-7.5	7,5	19391A220750	167,00
HDMI-SLAC-10	10	19391A221000	199,00
HDMI-SLAC-15	15	19391A221500	263,00



HINWEIS / *Note*: < 7,5 m Kabellänge / *cable lengthn* = HDMI High-Speed, > 7,5 m Kabellänge / *cable length* = HDMI Standard

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Ultraflex HDMI 2.0 High-Speed Kabel mit Ethernet / HDMI 2.0 high speed cable with ethernet

Leiter / wire : Kupfer / copper AWG28


Farbe / color : schwarz / black

Videoaufloesung / video resolution: bis zu / up to 4k (4096 x 2160 Pixel), <10 m : 4K 60Hz, >10m : 4K 30 Hz
Übertragungsgeschwindigkeit: / transfer rate : bis zu / up to 10,2 Gbit/s

Stecker / plug : 2 x HDMI-A Stecker / plug, Kontakte, Gehäuse vergoldet / contacts, housing gold-plated

Außendurchmesser / outer diameter : Kabellänge / cable length : 0,5 - 5 m: 7,8 ± 0,2 mm,
7,5 - 10 m: 8,0 ± 0,2 mm,
15-20 m: 9,0 ± 0.2 mm

Typ type	Länge m length	ArtNr part no	€/Stk. /pc.
HDMI + Ethernet-0.5	0,5	19391A280050	6,13
HDMI + Ethernet-1	1	19391A280100	7,38
HDMI + Ethernet-2	2	19391A280200	10,08
HDMI + Ethernet-3	3	19391A280300	12,84
HDMI + Ethernet-5	5	19391A280500	19,99
HDMI + Ethernet-7.5	7,5	19391A280750	32,53
HDMI + Ethernet-10	10	19391A281000	42,08
HDMI + Ethernet-15	15	19391A281500	81,40
HDMI + Ethernet-20	20	19391A282000	107,30

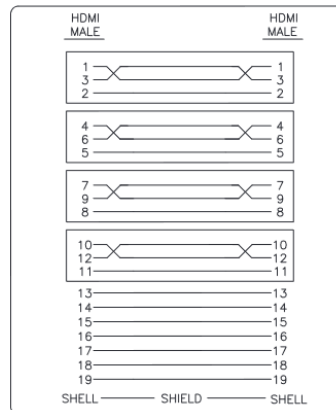

GOGAPLUG HDMI Extender / HDMI extender

Zum Verlängern von HDMI-Verbindungen / to extend HDMI-connections

2 x HDMI A Buchse / socket

Bis zu 4K60Hz

Gehäuse / housing : Aluminium schwarz / aluminium black

Videoaufloesung / video resolution: 15m: 4K@60Hz; 20m:4K@30Hz; 25m: 1080p@60Hz

Anschlüsse / connections : 2 x HDMI-A Buchse / socket

Typ type	Beschreibung description	ArtNr part no.	€/Stk. /pc.
HDMI-EXTENDER	HDMI-Extender / HDMI extender	440181	40,99



GOGAPLUG HDMI Adapter / HDMI adapter

Gehäuse / housing : kunststoffumspritzt, schwarz / plastic-moulded, black

Typ type	Beschreibung description	Art.Nr. part no.	€/Stk. /pc.
HDMI-ADAPTER-270	HDMI-Stecker A, HDMI-Buchse A seitl. gewinkelt / HDMI plug A, HDMI socket A sideways angled	440182	3,92
HDMI-ADAPTER-U	HDMI-Stecker A, HDMI-Buchse A gewinkelt unten / HDMI plug A, HDMI socket A downwards angled	440184	2,54
HDMI-ADAPTER-CA	HDMI-Stecker C, HDMI-Buchse A / HDMI plug C, HDMI socket-A	440185	2,56



440180



440182



440184



440185

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Ultraflex DVI-Dual Link Kabel / DVI-Dual link cable

Leiter / wire : Kupfer / copper

Farbe / colour : Gehäuse / housing : weiss / white, Kabel / cable : blaugrau / bluegrey

Videoauflösung / video resolution : 2560 x 1600

Übertragung / transmission : digitale Signale / digital signals

Stecker / plug : 2 x DVI-D 24+1 Dual Link Stecker / plug, Gehäuse mit Rändelschrauben / housing with thumb screws

Typ <i>type</i>	Länge m <i>length</i>	ArtNr <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
DVI-D-1.8	1,8	587-DVI-DDM/DDM-1,8M-UF	41,67
DVI-D-3	3	587-DVI-DDM/DDM-3,0M-UF	46,43
DVI-D-5	5	587-DVI-DDM/DDM-5,0M-UF	66,30



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG AOC HDMI 2.0-D Hybridkabel / AOC HDMI 2.0 type D- hybrid cable

AOC (Active optical cables)

Deutlich höhere Reichweite als Kupferkabel / significant higher range as copper cables

Bis zu 100 m Distanzüberbrückung via Punkt-zu-Punkt Verbindung / up to 100 m distance bridging via point-to-point connection

Kein Treiber oder Software erforderlich / no driver or software required

Spezielle PE – Isolierung für Widerstandsfähigkeit und Flexibilität / special PE-insulation for resistivity and flexibility

Das HDMI-D AOC Hybridkabel ist ein Plug&Play Kabel, das mit HDMI-A und DVI-Steckern adaptiert werden kann. Die Adapter lassen sich einfach auf die HDMI-D Stecker aufstecken. Es überträgt HDMI- und DVI-Signale ohne Verluste über eine Strecke von bis zu 100 Metern. Eine Einzugshilfe ist im Lieferumfang oder separat erhältlich.

The HDMI-D AOC hybrid cable is an optical plug & play cable that can be customized with HDMI Type A and DVI Type D plug. The adapters can be easily plugged onto the HDMI-D plugs. It transmits HDMI and DVI signals without any losses over a distance up to 100 meters. A pulling aid is included or can be ordered separately.

Hybrid-Kabelmaterial / hybrid cable material: Leiter / wire : Multimode Glasfaser / multimode optical fiber , Kupfer / copper AWG28, Mantel / sheat : LSOH

Aussendurchmesser / outer diameter : 4,3 mm

Steckertypen / plug types: Stecker / plug A: HDMI-D TX (Source), Stecker / plug B: HDMI-D RX (Display)

Biegeradius / bending radius : min. 20 mm

Eigenschaften / features : reduziert / reduces EMI/RFI, Plug&Play, niedrig. Stromverbrauch / low power consumption

Auflösung / resolution : 4K @ 60 Hz HDTV-/3D Full HD

Kompatibilität / compatibility : HDCP 1.4, HDCP2.2, ARC, HEAC, HDR

Übertragung / transmission : 18 Gbps (6 Gbps pro Channel / per channel)

max. Druckbelastung/ max. compression load : 60kg

max. Zugkraft / max. pulling strength : 15kg

Farbe / colour : Kabel / cable : schwarz / black , Stecker / plug : Metall / metall

Lieferumfang / delivery : 1 x HDMI-D AOC Kabel auf Trommel / HDMI Type D Active Optical Cable on drum
2 x HDMI-A AOC Adapter (A-Stecker, D-Buchse) / HDMI Type A Adapter (A-Plug, D-Socket)
1 x USB A/M DC Stromkabel / USB A/M DC Power Cable
1 x Einzugshilfe/Schutzhülle / Pulling Capsule/Protection Sleeve

Typ type	Länge m length	ArtNr part no.	€ /Stk. /pc.
AOC-HDMI-D-10	10	587-P-HDMI-AOC-10,0M	537,00
AOC-HDMI-D-15	15	587-P-HDMI-AOC-15,0M	577,00
AOC-HDMI-D-20	20	587-P-HDMI-AOC-20,0M	599,00
AOC-HDMI-D-30	30	587-P-HDMI-AOC-30,0M	644,00
AOC-HDMI-D-50	50	587-P-HDMI-AOC-50,0M	734,00
AOC-HDMI-D-80	80	587-P-HDMI-AOC-80,0M	847,00
AOC-HDMI-D-100	100	587-P-HDMI-AOC-100,0M	959,00



GOGAPLUG AOC DVI-D Adapter/ AOC DVI-D adapter

DVI-Adapter, passend zum AOC HDMI-D Hybridkabel / DVI adapter, suitable for the AOC HDMI-D cable

Universell für TX (Source) und RX (Display) / universal for TX(source) and RX(display)



Typ type	Beschreibung description	ArtNr part no.	€ /Stk. /pc.
P-DVI-D-M	DVI-D Adapter auf HDMI-D AOC / DVI adapter plug on HDMI-D AOC cable	587-P-DVI-D-M	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG AOC DisplayPort 1.4 Hybridkabel stahlarmiert / AOC display port 1.4 hybrid cable steel armoured

Das stahlarmierte DisplayPort AOC Kabel ist ein aktives optisches Glasfaser-Kupfer-Hybridkabel, das sich durch ein flexibles Kabel mit sehr kleinem Biegeradius, bester Performance auf Langstrecken und einer extrem hohen Belastbarkeit auszeichnet. Unter einem flexiblen Mantel ist das Kabel mit einer Stahlarmierung und einem zusätzlichen Kevlargeflecht ausgerüstet; eine Kombination, die das Kabel extrem widerstandsfähig gegen Druck- und Zugbelastungen, Quetschungen und vor Beschädigungen durch Nagetierbisse macht. Das Kabel hält einem kurzzeitigen Druck von bis zu 200kg stand, ohne dass es zu Einbußen in der Performance oder Beschädigungen der Innenleiter kommt. Die DisplayPort-Stecker sind mit einem hochwertigen Metallgehäuse geschützt. Dadurch erfolgt eine ausgezeichnete Übertragung von Video-Signalen und einem kristallklaren Bild ohne Verlust über große Distanzen hinweg. Das AOC Hybrid-kabel unterstützt Bildauflösungen bis 8K mit 60 Hz und eine Übertragungsratesrate von bis zu 32 GBit/s. /

The steel-armored DisplayPort AOC cable is an active optical fiber-copper hybrid cable that features a flexible cable with a very small bend radius, best performance over long distances and an extremely high resilience. Under a flexible jacket, the cable is equipped with a steel armor and an additional Kevlar braid; a combination that makes the cable extremely resistant to compressive and tensile loads, crushing and rodent bite damage. The cable can withstand up to 200kg of short-term pressure without sacrificing performance or damaging the inner conductors. The DisplayPort connectors are protected with a high-quality metal housing. This results in excellent transmission of video signals and a crystal clear image without loss over long distances. The AOC hybrid cable supports picture solutions up to 8K with 60 Hz and a transfer rate of up to 32 GBit/s.

- Extrem robust und belastbar / extremely robust and resilient
- Flexibles Kabel inkl. Stahlarmierung / flexible cable incl. steel armoring
- Übertragung 8K/60Hz und 32GBit/s / transmission 8K/60Hz and 32GBit/s
- Integrierter Nagetierschutz / integrated rodent protection
- Hohe Druck- und Quetschresistenz / high pressure and crush resistance

Stecker / plug: DisplayPort 1.4. Source, DisplayPort 1.4. Display, Metallgehäuse / metal housing, beidseitig verschraubbare IP -Schutzkappe / IP -protection cap screwable on both sides

Kabel / cable: 4x OM3 Glasfaser / glass fiber / 8x Kupferdraht / copper wire, Außenmantel / outer jacket: TPU, Armierung / armor: 200CU Stahl / steel, Außendurchmesser / outer diameter: 5,8 mm

Farbe / colour: schwarz / black

Zugresistenz / tensile resistance: langfristig / long-term 400N, kurzfristig / short-term 800N

Druckresistenz / compression resistance: langfristig / long-term 1000N/100mm, kurzfristig / short-term 2000N/100mm

Biegeradius / bending radius: dynamisch / dynamic 10x Ø, statisch / static 20x Ø

Temperaturbereich / temperature range: 0°C - +50°C (Betrieb / operation), -20°C - +85°C (Lagerung / storage)

Datenrate / data rate: bis zu / up to 32 Gbit/s

Bildauflösung / image resolution: bis zu / up to 8K@60Hz

Formate / formats: HBR3; HDCP 1.4 / 2.2

DisplayPort-Standard / display port standard: 1.4

Lieferumfang / scope of delivery: inkl. IP-Schutzhülse beidseitig / incl. IP protective sleeve on both sides



TPU Außenmantel / TPU- outer jacket

Kevlargeflecht / kevlar braid

Stahlarmierung / steel armor



Typ type	Länge m length	ArtNr part no.	€ /Stk. /pc.
AAOC-DP-10	10	1939K48100	410,00
AAOC-DP-15	15	1939K48150	441,00
AAOC-DP-20	20	1939K48200	474,00
AAOC-DP-30	30	1939K48300	538,00
AAOC-DP-50	50	1939K48500	665,00

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved