

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS 35

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Messing, versilbert / plated brass


Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

Zulassungen / approvals: EN60947-7-1, EN60947-7-3, EN60068-2-11, UL1059

GOGATEM EURO S - Nq4

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	4
Typ	EURO S 4 H/35
Klemmenbreite / clamping width	10
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	0,5-4
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiterraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm ²)	4
RINA	4
VDE	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10

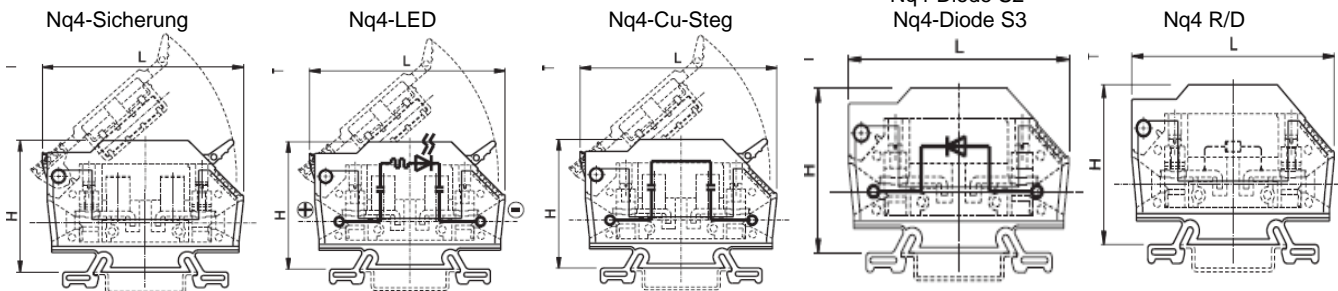

Typ	Abmessungen mm	Beschreibung	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	description	PU		/pc.
Nq4-Sicherung		für Sicherung 5x20mm / for fuse	50	44-43445H	4,11
Nq4-LED 24V		für Sicherung 5x20mm, 24V / for fuse	10	44-43464H	12,24
Nq4-LED 60V	10 x 66 x 44	für Sicherung 5x20mm, 60V / for fuse	10	44-43465H	12,24
Nq4-LED 110V		für Sicherung 5x20mm, 110V / for fuse	10	44-43466H	12,24
Nq4-LED 220V		für Sicherung 5x20mm, 220V / for fuse	10	44-43467H	12,24
Nq4-Cu-Steg		Kupfersteg Ø 5x20mm / copper rod	50	44-43446H	4,47
Nq4-Diode S1		BY 500-800V 5A	50	44-43463H	4,66
Nq4-Diode S2	10 x 66 x 44	1kV 1A 1N 4007	50	44-43470H	3,47
Nq4-Diode S3		1,6kV 1 A GP 10Y	50	44-43471H	3,65
Nq4-R/D		für Widerstände/Dioden / for resistor/diodes	50	44-43469H	2,49

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS 35

UL1059
E203985
Not suitable for Compact Stranded

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Messing, versilbert / plated brass

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600


Sicherungshalterung / fuse holder: Bronze, versilbert / plated bronze

Materialbelastbarkeit (Feder) / material handling (spring): bis 250°C / up to 250°C

Zulassungen / approvals: EN60947-7-1, EN60947-7-3, EN60068-2-11, UL1059

GOGATEM EURO S - Nq10

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	10
Typ	EURO S10 H/35
Klemmenbreite / clamping width	10
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	1,5-10
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	1,5-1,6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	1,5-10
AWG	20-6
Kaliber / caliber	B6
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	2x6
Leiterraum (mm) / connecting capacity	6x5,5
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	12
Schraubengewinde / screw thread	M4
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	2
Normen SEV (mm ²)	10
RINA	10
VDE	10
UL	AWG 20-6
CSA	AWG 20-6

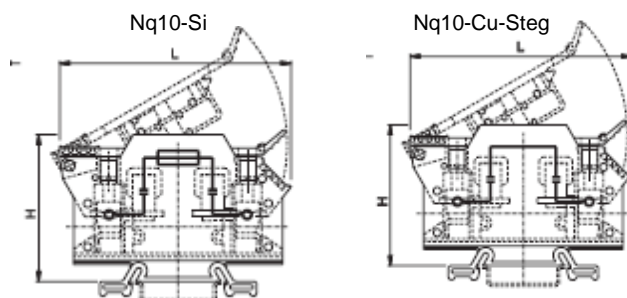

Typ	Abmessungen mm	Beschreibung	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	description	PU		/pc.
Nq10-Si S1	10 x 88 x 52	Sicherung 5x20mm / fuse	25	44-43434H	5,09
Nq10-Si S2		Sicherung 6,3x32mm / fuse	25	44-43433H	4,86
Nq10-Cu-Steg 1	10 x 88 x 52	Kupfersteg Ø 6,3x32mm / copperrod	25	44-43431H	7,52
Nq10-Cu-Steg 2		Kupfersteg Ø 5x20mm / copperrod	25	44-43437H	5,12
Nq10-LED S1 24V	10 x 88 x 52	für Sicherung 5x20mm, 24V / for fuse	10	44-43490H	13,87
Nq10-LED S1 60V		für Sicherung 5x20mm, 60V / for fuse	10	44-43491H	13,87
Nq10-LED S1 110V		für Sicherung 5x20mm, 110V / for fuse	10	44-43492H	13,87
Nq10-LED S1 220V		für Sicherung 5x20mm, 220V / for fuse	10	44-43493H	12,58
Nq10-LED S2 24V	10 x 88 x 52	für Sicherung 6,3x32mm, 24V / for fuse	10	44-43480H	13,87
Nq10-LED S2 60V		für Sicherung 6,3x32mm, 60V / for fuse	10	44-43481H	13,87
Nq10-LED S2 110V		für Sicherung 6,3x32mm, 110V / for fuse	10	44-43482H	13,87
Nq10-LED S2 220V		für Sicherung 6,3x32mm, 220V / for fuse	10	44-43483H	13,87

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved