

**Nur 35,5 x 35,5 x 33 mm groß! / only 33x 33,5 x 32,5 mm long!**

**Dennoch 3 mm Kontaktabstand für Sicherheitsanwendungen / still 3mm contact gap for security applications**

**Aufschnappb. - 15 mm (oder 35mm mit Adapt.) Hutschiene / snappable onto 15 mm (or 35 mm with adapter) DIN rail**

**Schraubanschlüsse (auch mit Lötanschlüssen lieferbar) / screw connectors (also available with solder terminals)**

**Schaltstrom  $I_e$  / switching current  $I_e$ : AC1 offen / AC1 open, @ 400V, 40°C - 12 A; AC2, AC3 @ 400V, 40°C - 5 A**

**Anschlussquerschnitte / cross sections: 0,5 – 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 – 14)**

**Max. Leiter pro Klemme / max. wires per clamp: 2**

**Anschlussschrauben / connection screws: M2,5**

**Anzugsdrehmoment / tightening torque: 0,6 – 0,8 Nm**

**Leistungsaufnahme DC / power consumption: Einschalten / turn on 2,5 W; Halten / hold 2,5 W**

**Zulassungen / approvals: Kontaktabstand nach / contact gap acc. to IEC60355-1; CE; cULus (techn. Daten anfordern / request technical data)**





**24 V DC-Spule / DC-coil**



**GOGAFACE K0 Mikroschütz DC / micro contactor**

Typ type	Spulenspannung VDC coil voltage	Schaltleistung @ 400 V kW switching capacity @ 400V	Kontakte Schließßer contacts	int. Hilfsschalter int. aux. switch	ArtNr	/Stk. /pc.
K0-05D01=24	24	2,2	3	1 Ö	411330	62,40
K0-05D10=24			3	1 S	411331	62,40
K0-05D00-40=24			4	-	411332	66,40
K0-05D00-22=24			2	2 Ö	411333	66,40

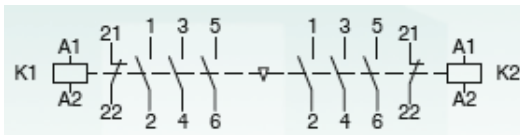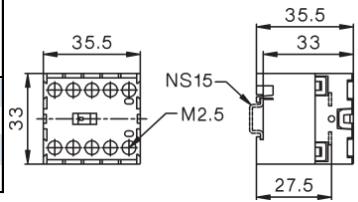

**GOGAFACE K0W Mikro-Wendeschutz DC / micro reversing contactor**

**In einem Gehäuse mit mechanischer Verriegelung / in a enclosure with mechanical locking**

Typ type	Spulenspannung VDC coil voltage	Schaltleistung @ 400 V kW switching capacity @ 400 V	Kontakte contacts	int. Hilfsschalter int. aux. Switch	ArtNr	/Stk. /pc.
K0W05D01MC=24	24	2,2	2 x 3 S	2 x 1 Ö	411335	138,40
K0W05D10MC=24	24		2 x 3 S	2 x 1 S	411336	128,30

**GOGAFACE Adapter**

**Zum Aufschnappen auf 35 mm-Hutschiene / can be snapped onto 35 mm DIN rail**

Typ type	ArtNr	/Stk. /pc.
Adapter f. 35mm - Schiene / rail	411320	2,11



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**Nur 35,5 x 35,5 x 33 mm groß! / only 33x 33,5 x 32,5 mm long!**

**Dennoch 3 mm Kontaktabstand für Sicherheitsanwendungen / still 3mm contact gap for security applications**

**Aufschnappb. - 15 mm (oder 35mm mit Adapt.) Hutschiene / snappable onto 15 mm (or 35 mm with adapter) DIN rail**

**Schraubanschlüsse (auch mit Lötanschlüssen lieferbar) / screw connectors (also available with solder terminals)**

**Schaltstrom  $I_e$  / switching current  $I_e$ :** AC1 offen / AC1 open, @ 400V, 40°C - 12 A; AC2, AC3 @ 400V, 40°C - 5 A

**Anschlussquerschnitte / cross sections:** 0,5 – 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 – 14)


**Max. Leiter pro Klemme / max. wires per clamp:** 2

**Anschlusschrauben / connection screws:** M2,5

**Anzugsdrehmoment / tightening torque:** 0,6 – 0,8 Nm

**Leistungsaufnahme AC / power consumption:** Einschalten / turn on 9 VA; Halten / hold 4 VA



**Zulassungen / approvals:** Kontaktabstand nach / contact gap acc. to IEC60355-1; CE; cULus (techn. Daten anfordern / request technical data)



**230 V AC-Spule / AC-coil**

**GOGAFACE K0 Mikroschütz AC / micro contactor**

Typ type	Spulenspannung VAC coil voltage	Schaltleistung @ 400 V kW switching capacity @ 400V	Kontakte Schließer contacts	int. Hilfsschalter int. aux. switch	ArtNr	€/Stk. /pc.
K0-05D01-24	24	2,2	3	1 Ö	411300	49,88
K0-05D10-24			3	1 S	411301	49,88
K0-05D00-40-24			4	-	411302	53,20
K0-05D00-22-24			2	2 Ö	411303	53,20
K0-05D00-40-230			4	-	411307	53,20
K0-05D00-22-230			2	2 Ö	411308	53,20

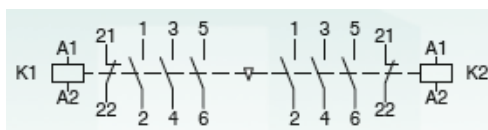

**GOGAFACE K0W Mikro-Wendeschutz AC / micro reversing contactor**

**In einem Gehäuse mit mechanischer Verriegelung / in a enclosure with mechanical locking**

Typ type	Spulenspannung VAC coil voltage	Schaltleistung @ 400 V kW switching capacity @ 400 V	Kontakte contacts	int. Hilfsschalter int. aux. Switch	ArtNr	€/Stk. /pc.
K0W-05D01MC-24	24	2,2	2 x 3 S	2 x 1 Ö	411310	102,60
K0W-05D10MC-24			2 x 3 S	2 x 1 S	411311	102,60
K0W-05D01MC-230	240	2,2	2 x 3 S	2 x 1 Ö	411315	102,60
K0W-05D10MC-230			2 x 3 S	2 x 1 S	411316	102,60

**GOGAFACE Adapter**

**Zum Aufsnappen auf 35 mm-Hutschiene / can be snapped onto 35 mm DIN rail**

Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
Adapter f. 35mm - Schiene / rail	411320	2,11



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved