

Anamet Verschraubungen, IP 67, Stahl-verzinkt



ANAMET STAHLVERZINKTE VERSCHRAUBUNGEN FÜR ANACONDA SEALTITE

Anaconda stahlverzinkte Verschraubungen können mit allen Typen Anaconda SealTite Kabelschutzschlauchs (mit Ausnahme des Typs CNP) verwendet werden. Sie sind eine ideale Lösung in Anwendungen, in welchen die Kombination aus Kabel-Schutzschlauch und Verschraubung einem hohen Betriebstemperaturbereich standhalten muss, beispielsweise mit dem Typ HCX Kabelschutzschlauch. Die Verschraubungen sind UL & CSA zugelassen.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Stahl verzinkte Verschraubung, bestehend aus 3 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse, Überwurfmutter).

Material: Gehäuse, Einschraubhülse, Überwurfmutter sind aus verzinktem Stahl. Die Farbtülle ist aus PA6 (grün für ISO Metrisch, blau für PG und weiß für NPT).

Spezielle Prüfzeichen: UL-514B (file # E 11853) und CSA C 22.2 (File # 65178).


Die Anwendung ist geeignet für gefährliche Umgebungen nach der NEC:

- Artikel 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.
- Artikel 502.10 (A) (2) und (B) (2) Class II, Division 1 und 2.
- Artikel 503.10 (A) (3) und (B) Class III, Division 1 und 2.

Temperaturbereich: -55 °C bis 300 °C Dauertemperatur.

Schutzklasse: IP 67 (Staubdicht, Wasserdicht).


Farbe: Metallisch matt.



ISO gerade Verschraubung, Aussengewinde, Stahl-verzinkt



| GEWINDE ISO | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|---|----|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| M16 x 1,5 | 3/8" | 9,7 | 37 | 15 | 26 | - | 24 | 25 | 295.012.0 | 6,4 |
| M20 x 1,5 | 1/2" | 13,7 | 37 | 15 | 29 | - | 27 | 25 | 295.016.0 | 6,8 |
| M25 x 1,5 | 3/4" | 18,8 | 38 | 15 | 35 | - | 33 | 25 | 295.020.0 | 10 |
| M32 x 1,5 | 1" | 24,2 | 44 | 18 | 42 | - | 40 | 10 | 295.026.0 | 15 |




ISO 45° Winkel-Verschraubung, Aussengewinde, Stahl-verzinkt



| GEWINDE ISO | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| M16 x 1,5 | 3/8" | 9,7 | 22 | 15 | 26 | 29 | 27 | 25 | 295.412.0 | 7,8 |
| M20 x 1,5 | 1/2" | 13,7 | 24 | 15 | 29 | 29 | 27 | 25 | 295.416.0 | 8,2 |
| M25 x 1,5 | 3/4" | 18,8 | 27 | 15 | 35 | 32 | 32 | 10 | 295.420.0 | 16,8 |
| M32 x 1,5 | 1" | 24,2 | 30 | 18 | 42 | 37 | 40 | 5 | 295.426.0 | 21,6 |


ANAMET VERSCHRAUBUNGEN, IP 67, STAHL-VERZINKT



ISO 90° Winkel-Verschraubung, Aussengewinde, Stahl-verzinkt




| GEWINDE ISO | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----|----|----|----|-------------------|----------------|------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| M16 x 1,5 | 3/8" | 9,7 | 32 | 15 | 26 | 34 | 27 | 25 | 295.912.0 | 10 |
| M20 x 1,5 | 1/2" | 13,7 | 33 | 15 | 29 | 38 | 27 | 25 | 295.916.0 | 10,6 |
| M25 x 1,5 | 3/4" | 18,8 | 37 | 15 | 35 | 44 | 34 | 10 | 295.920.0 | 21,4 |
| M32 x 1,5 | 1" | 24,2 | 44 | 18 | 42 | 51 | 40 | 5 | 295.926.0 | 25,6 |



Pg gerade Verschraubung, Aussengewinde, Stahl-verzinkt



| GEWINDE PG | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----|----|---|----|-------------------|----------------|------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| Pg 11 | 3/8" | 9,7 | 37 | 15 | 26 | - | 24 | 25 | 299.011.0 | 6,8 |
| Pg 13,5 | 3/8" | 10,4 | 37 | 15 | 26 | - | 24 | 25 | 299.013.0 | 6,8 |
| Pg 16 | 1/2" | 13,7 | 38 | 15 | 29 | - | 27 | 25 | 299.016.0 | 7,2 |
| Pg 21 | 3/4" | 18,8 | 38 | 15 | 35 | - | 33 | 25 | 299.020.0 | 10,8 |
| Pg 29 | 1" | 24,2 | 44 | 18 | 42 | - | 40 | 5 | 299.026.0 | 15,6 |
| Pg 36 | 1.1/4" | 31,6 | 54 | 18 | 56 | - | 55 | 5 | 299.035.0 | 38,4 |
| Pg 42 | 1.1/2" | 36,8 | 62 | 18 | 64 | - | 61 | 1 | 299.040.0 | 56 |
| Pg 48 | 2" | 48 | 64 | 18 | 77 | - | 77 | 1 | 299.050.0 | 68 |




Pg 45° Winkel-Verschraubung, Aussengewinde, Stahl-verzinkt



| GEWINDE PG | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----|----|----|----|-------------------|----------------|------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| Pg 11 | 3/8" | 9,7 | 22 | 15 | 26 | 29 | 27 | 25 | 299.411.0 | 8,2 |
| Pg 13,5 | 3/8" | 10,4 | 22 | 15 | 26 | 29 | 27 | 25 | 299.413.0 | 8,2 |
| Pg 16 | 1/2" | 13,7 | 24 | 15 | 29 | 29 | 27 | 25 | 299.416.0 | 8,2 |
| Pg 21 | 3/4" | 18,8 | 27 | 15 | 35 | 32 | 32 | 10 | 299.420.0 | 13,6 |
| Pg 29 | 1" | 24,2 | 33 | 18 | 42 | 37 | - | 5 | 299.426.0 | 22,4 |
| Pg 36 | 1.1/4" | 31,6 | 38 | 18 | 56 | 46 | - | 5 | 299.435.0 | 46,4 |
| Pg 42 | 1.1/2" | 36,8 | 44 | 18 | 64 | 55 | - | 1 | 299.440.0 | 63 |
| Pg 48 | 2" | 48 | 51 | 18 | 77 | 58 | - | 1 | 299.450.0 | 106 |


ANAMET VERSCHRAUBUNGEN, IP 67, STAHL-VERZINKT

Pg 90° Winkel-Verschraubung, Aussengewinde, Stahl-verzinkt

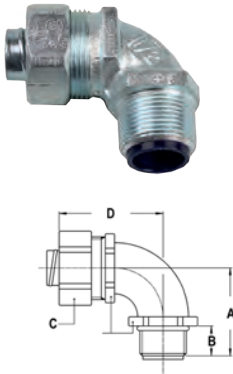


| GEWINDE PG | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| Pg 11 | 3/8" | 9,7 | 32 | 15 | 26 | 36 | 27 | 25 | 299.911.0 | 10,6 |
| Pg 13,5 | 3/8" | 10,4 | 32 | 15 | 26 | 36 | 27 | 25 | 299.913.0 | 10,6 |
| Pg 16 | 1/2" | 13,7 | 33 | 15 | 29 | 38 | 27 | 25 | 299.916.0 | 11 |
| Pg 21 | 3/4" | 18,8 | 37 | 15 | 35 | 44 | 34 | 10 | 299.920.0 | 17,8 |
| Pg 29 | 1" | 24,2 | 44 | 18 | 42 | 51 | 39 | 5 | 299.926.0 | 28,4 |
| Pg 36 | 1.1/4" | 31,6 | 44 | 18 | 56 | 61 | - | 5 | 299.935.0 | 52 |
| Pg 42 | 1.1/2" | 36,8 | 62 | 18 | 64 | 81 | - | 1 | 299.940.0 | 72 |
| Pg 48 | 2" | 48 | 69 | 18 | 77 | 91 | - | 1 | 299.950.0 | 124 |

NPT gerade Verschraubung, Aussengewinde, Stahl-verzinkt,
einschl. NPT Gegenmutter



| GEWINDE NPT | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----|-----|---|----|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| NPT 1/2" | 3/8" | 10,4 | 37 | 15 | 26 | - | 24 | 25 | 298.012.0 | 6,8 |
| NPT 1/2" | 1/2" | 13,7 | 37 | 15 | 29 | - | 27 | 25 | 298.016.0 | 7,3 |
| NPT 3/4" | 3/4" | 18,8 | 38 | 15 | 35 | - | 33 | 25 | 298.020.0 | 10,6 |
| NPT 1" | 1" | 24,2 | 44 | 18 | 42 | - | 40 | 5 | 298.026.0 | 15,6 |
| NPT 1.1/4" | 1.1/4" | 31,6 | 54 | 18 | 56 | - | 55 | 5 | 298.035.0 | 18,4 |
| NPT 1.1/2" | 1.1/2" | 36,8 | 60 | 18 | 64 | - | 61 | 1 | 298.040.0 | 27 |
| NPT 2" | 2" | 48 | 64 | 18 | 77 | - | 77 | 1 | 298.050.0 | 78 |
| NPT 2.1/2" | 2.1/2" | 58,5 | 86 | 27 | 92 | - | - | 1 | 298.063.0 | 154 |
| NPT 3" | 3" | 72 | 94 | 30 | 108 | - | - | 1 | 298.075.0 | 206 |
| NPT 4" | 4" | 95 | 102 | 32 | 133 | - | - | 1 | 298.099.0 | 298 |


NPT 45° Winkel-Verschraubung, Aussengewinde, Stahl-verzinkt,
einschl. Gegenmutter



| GEWINDE NPT | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----|-----|-----|----|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| NPT 1/2" | 3/8" | 10,4 | 22 | 15 | 26 | 29 | 24 | 25 | 298.412.0 | 8,2 |
| NPT 1/2" | 1/2" | 13,7 | 24 | 15 | 29 | 29 | 27 | 25 | 298.416.0 | 8,2 |
| NPT 3/4" | 3/4" | 18,8 | 27 | 15 | 35 | 32 | 32 | 25 | 298.420.0 | 13,6 |
| NPT 1" | 1" | 24,2 | 30 | 18 | 42 | 37 | - | 5 | 298.426.0 | 22,4 |
| NPT 1.1/4" | 1.1/4" | 31,6 | 38 | 18 | 56 | 46 | - | 5 | 298.435.0 | 46,4 |
| NPT 1.1/2" | 1.1/2" | 36,8 | 44 | 18 | 64 | 55 | - | 1 | 298.440.0 | 73 |
| NPT 2" | 2" | 48 | 51 | 18 | 77 | 58 | - | 1 | 298.450.0 | 106 |
| NPT 2.1/2" | 2.1/2" | 58,5 | 91 | 27 | 92 | 91 | - | 1 | 298.463.0 | 346 |
| NPT 3" | 3" | 72 | 110 | 30 | 108 | 110 | - | 1 | 298.475.0 | 450 |
| NPT 4" | 4" | 95 | 118 | 32 | 133 | 118 | - | 1 | 298.499.0 | 820 |


ANAMET VERSCHRAUBUNGEN, IP 67, STAHL-VERZINKT

NPT 90° Winkel-Verschraubung, Aussengewinde,
Stahl-verzinkt, einschl. Gegenmutter




| GEWINDE NPT | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----|-----|-----|----|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| NPT 1/2" | 3/8" | 10,4 | 32 | 15 | 26 | 36 | 27 | 25 | 298.912.0 | 10,6 |
| NPT 1/2" | 1/2" | 13,7 | 32 | 15 | 29 | 36 | 27 | 25 | 298.916.0 | 11 |
| NPT 3/4" | 3/4" | 18,8 | 37 | 15 | 35 | 44 | 34 | 10 | 298.920.0 | 17,2 |
| NPT 1" | 1" | 24,2 | 44 | 18 | 42 | 51 | 40 | 5 | 298.926.0 | 26,4 |
| NPT 1.1/4" | 1.1/4" | 31,6 | 46 | 18 | 56 | 58 | - | 5 | 298.935.0 | 52,8 |
| NPT 1.1/2" | 1.1/2" | 36,8 | 62 | 18 | 64 | 81 | - | 1 | 298.940.0 | 87 |
| NPT 2" | 2" | 48 | 67 | 18 | 77 | 91 | - | 1 | 298.950.0 | 128 |
| NPT 2.1/2" | 2.1/2" | 58,5 | 183 | 27 | 92 | 215 | - | 1 | 298.963.0 | 382 |
| NPT 3" | 3" | 72 | 220 | 30 | 108 | 258 | - | 1 | 298.975.0 | 500 |
| NPT 4" | 4" | 95 | 287 | 32 | 133 | 327 | - | 1 | 298.999.0 | 980 |

NPT gerade Verschraubung, Innengewinde, Stahl-verzinkt




| GEWINDE NPT | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|---|----|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| NPT 1/2" | 3/8" | 10,4 | 33 | 11 | 26 | - | 24 | 25 | 298.612.0 | 5,9 |
| NPT 1/2" | 1/2" | 13,7 | 34 | 11 | 29 | - | 27 | 25 | 298.616.0 | 6,4 |
| NPT 3/4" | 3/4" | 18,8 | 36 | 12 | 35 | - | 33 | 25 | 298.620.0 | 9,6 |
| NPT 1" | 1" | 24,2 | 42 | 15 | 42 | - | 40 | 5 | 298.626.0 | 14 |

STN gerade Verschraubung, Kastenanschluss, Stahl-verzinkt



| LOCH DIAM. MIN - MAX | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---|----|---|----|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| 22 - 25 | 3/8" | 10,4 | 37 | - | 26 | - | 26 | 25 | 298.212.0 | 8,2 |
| 22 - 25 | 1/2" | 13,7 | 37 | - | 29 | - | 27 | 25 | 298.216.0 | 9,1 |
| 28 - 31 | 3/4" | 18,8 | 40 | - | 35 | - | 34 | 25 | 298.220.0 | 13,8 |
| 34 - 37 | 1" | 23,8 | 45 | - | 42 | - | 40 | 5 | 298.226.0 | 18,8 |
| 43 - 47 | 1.1/4" | 31,6 | 67 | - | 56 | - | 57 | 5 | 298.235.0 | 56,8 |
| 49 - 53 | 1.1/2" | 36,8 | 67 | - | 64 | - | 68 | 1 | 298.240.0 | 84 |
| 61 - 66 | 2" | 48 | 59 | - | 77 | - | - | 1 | 298.250.0 | 128 |

ANAMET VERSCHRAUBUNGEN, IP 67, STAHL-VERZINKT



STN 90° Winkel-Verschraubung, Kastenanschluss, Stahl-verzinkt



| LOCH DIAM. MIN - MAX | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---|----|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| 22 - 25 | 3/8" | 10,4 | - | - | 26 | - | - | 25 | 298.812.0 | 9,6 |
| 22 - 25 | 1/2" | 13,7 | - | - | 29 | - | - | 25 | 298.816.0 | 13,8 |
| 28 - 31 | 3/4" | 18,8 | - | - | 35 | - | - | 10 | 298.820.0 | 16,4 |
| 34 - 37 | 1" | 23,8 | - | - | 42 | - | - | 5 | 298.826.0 | 36,4 |

Erdungshülse, Stahl-verzinkt



| GEWINDE | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|---------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| - | 3/8" | 10,4 | - | - | - | - | - | 50 | 297.212.0 | 1,3 |
| - | 1/2" | 13,7 | - | - | - | - | - | 25 | 297.216.0 | 1,3 |
| - | 3/4" | 18,8 | - | - | - | - | - | 25 | 297.220.0 | 1,4 |
| - | 1" | 24,2 | - | - | - | - | - | 25 | 297.226.0 | 1,8 |
| - | 1.1/4" | 31,6 | - | - | - | - | - | 5 | 297.235.0 | 2 |
| - | 1.1/2" | 36,8 | - | - | - | - | - | 5 | 297.240.0 | 2,4 |
| - | 2" | 48 | - | - | - | - | - | 5 | 297.250.0 | 2,8 |
| - | 2.1/2" | 58,5 | - | - | - | - | - | 5 | 297.263.0 | 6,4 |
| - | 3" | 72 | - | - | - | - | - | 5 | 297.275.0 | 7,2 |
| - | 4" | 95 | - | - | - | - | - | 1 | 297.299.0 | 7,6 |

Gegenmutter, NPT, Stahl-verzinkt, mit "Tiger Grip"



| GEWINDE | SEALTITE NW (ZOLL) | MIN. INNEN DURCHM. (MM) | ABMESSUNGEN IN MM | | | | | STANDARD VERPACK. | ARTIKEL NUMMER | GEWICHT (KG/100) |
|------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | |
| NPT 1/2" | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 297.416.0 | 0,5 |
| NPT 3/4" | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 297.420.0 | 0,8 |
| NPT 1" | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 297.426.0 | 1,3 |
| NPT 1.1/4" | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 297.435.0 | 1,8 |
| NPT 1.1/2" | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 297.440.0 | 2,2 |
| NPT 2" | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 297.450.0 | 2,8 |
| NPT 2.1/2" | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 297.463.0 | 3,5 |
| NPT 3" | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 297.475.0 | 5,6 |
| NPT 4" | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 297.499.0 | 9,8 |