

Anamet verschraubungen, IP 67, Zink-Druckguss



ANAMET VERZINKTE DRUCKGUSSVERSCHRAUBUNGEN FÜR ANACONDA SEALTITE

Anaconda verzinkte Druckgussverschraubungen wurden für die Anwendung mit Anaconda Sealtite Kabelschutzhäuten in großen Durchmessern entwickelt (mit Ausnahme des Typs CNP). Diese Verschraubungen sind robust, solide und bieten guten Korrosionsschutz in anspruchsvollen Anwendungsgebieten.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Zink-Druckguss Verschraubungen bestehend aus 4 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse, Klemmring und Überwurfmutter).


Material: Gehäuse und Überwurfmutter sind aus Zink-Druckguss, Einschraubhülse ist Stahl-

verzinkt. Klemmring ist aus PA6.

Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C

Dauertemperatur.


Schutzklasse: IP 67 (Staubdicht, Wasserdicht).

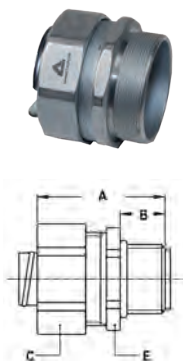

ISO gerade Verschraubung, Aussengewinde, Zink-Druckguss




GEWINDE ISO	SEALTITE NW (ZOLL)	MIN. INNEN DURCHM. (MM)	ABMESSUNGEN IN MM					STANDARD VERPACK.	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M50 x 1,5	1.1/2"	37,5	47	15	59	-	57	2	293.040.0	21,6
M63 x 1,5	2"	48,5	55	19	74	-	73	2	293.050.0	34



NPT gerade Verschraubung, Aussengewinde, Zink-Druckguss



GEWINDE NPT	SEALTITE NW (ZOLL)	MIN. INNEN DURCHM. (MM)	ABMESSUNGEN IN MM					STANDARD VERPACK.	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 2.1/2"	2.1/2"	61	71	24	90	-	86	1	294.063.0	67,4
NPT 3"	3"	74	75	26	108	-	104	1	294.075.0	96,6
NPT 4"	4"	95	80	28	134	-	128	1	294.099.0	125
NPT 5"	5"	121	82	30	-	-	-	1	294.125.0	-

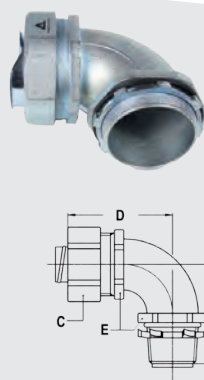

NPT 90° Winkel Verschraubung, Aussengewinde, Zink-Druckguss



GEWINDE NPT	SEALTITE NW (ZOLL)	MIN. INNEN DURCHM. (MM)	ABMESSUNGEN IN MM					STANDARD VERPACK.	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 2.1/2"	2.1/2"	61	86	24	90	104	86	1	294.963.0	117,8
NPT 3"	3"	74	98	26	108	112	104	1	294.975.0	172,8
NPT 4"	4"	95	112	28	134	127	128	1	294.999.0	278,6