


## Näherungsschalter-Adapter und MIL-Rundstecker / Proximity switch adapter and MIL-plugs

Der Typ SF Näherungsschalter-Adapter wird bei Elektronik Sensoren eingesetzt. Durch das transparente Gehäuse ist jeder Ablauf visuell erkennbar, ohne dabei die Verbindung zu trennen. Dieser Adapter wird hauptsächlich im Maschinenbau eingesetzt. /

*The proximity switch adapter type SF with fine metric thread is used for electronic sensors. Due to the transparency of the enclosure the operating Led is visible at any time without disconnecting. The adapter is mainly used in conjunction with machines building.*

Wellrohr-Schlauchanschluss für Näherungsschalter und Sensoren mit Gewinde M8, M12, M18 oder M30. /  
Corrugated gland for proximity switch and sensors with threads of M8, M12, M18 or M30.

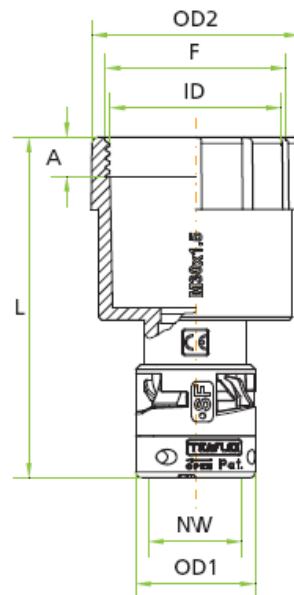

## GOGACON SF NÄHERUNGSSCHALTER-ADAPTER / proximity switch adapter

**Material / material:** Polyamid PA6

**Schutzart / protection grade:** IP66

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

**Zulassung / approval:** UR



Typ	Sensor	NW	ID	A	L	OD1	OD2	VPE	ArtNr	€/Stk.
type			dimensions mm					PU		/pc.
6CSF07F08	M8 x 1	7	7	8,0	34	17	14	100	32-6CSF07F08	3,75
6CSF07F12	M12 x 1	7	11	6,5	52	17	17	100	32-6CSF07F12	3,75
6CSF07F18	M18 x 1	7	17	6,5	59	17	23	100	32-6CSF07F18	3,75
6CSF07F30	M30 x 1,5	7	28,5	6,5	55,5	17	35	100	32-6CSF07F30	4,15
6CSF10F12	M12 x 1	10	11	6,5	53,4	20	17	50	32-6CSF10F12	3,92
6CSF10F18	M18 x 1	10	17	6,5	60,4	20	23	50	32-6CSF10F18	3,92
6CSF10F30	M30 x 1,5	10	28,5	6,5	56,9	20	35	50	32-6CSF10F30	4,35

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON SFA Adapter UNEF für AMP Verbinder / adapter UNEF for AMP connectors**

Material / material: **Polyamid PA6**

Schutzart / protection grade: **IP66**

Temperaturbereich / temperature range: **-40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°**

Zulassung / approval: **UR**

**IP66**



Typ <i>type</i>	UNEF-		AMP Verbinder <i>connector</i>	Stecker mm <i>plug</i>	NW	ID	Abmessung mm <i>dimensions mm</i>						VPE <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
	Gewinde <i>thread</i>						A	B	L	OD1	OD2	P			
6BSFA07U07	5/8"	24 f	11	15,8	7	14,8	8	9	9	35,5	21	6,2	100	32-6BSFA07U07	a. A.
6BSFA10U07	5/8"	24 f	11	15,8	10	14,8	8	10,5	10,5	36,4	21	9,6	50	32-6BSFA10U07	a. A.
6BSFA10U09	3/4"	20 f	13	19,0	10	17,7	8	11	11	36,4	26	9,6	50	32-6BSFA10U09	a. A.
6BSFA12U07	5/8"	24 f	11	15,8	12	14,8	8	12	12	40,15	21	12,2	50	32-6BSFA12U07	a. A.
6BSFA12U09	3/4"	20 f	13	19,0	12	17,7	8	14,7	14,7	41,15	26	12,2	50	32-6BSFA12U09	a. A.
6BSFA12U12	15/16"	20 f	17	23,8	12	22,4	8	12	12	41,15	30	12,2	50	32-6BSFA12U12	a. A.
6BSFA17U09	3/4"	20 f	13	19,0	17	17,7	8	16	16	39,85	26	16,2	50	32-6BSFA17U09	a. A.
6BSFA17U12	15/16"	20 f	17	23,8	17	22,4	8	16	16	40,85	30	16,2	50	32-6BSFA17U12	3,75
6BSFA17U19	1"3/8	18 f	23	34,9	17	33,4	8	16	16	42,35	42	16,2	50	32-6BSFA17U19	a. A.
6BSFA17U23	1"5/8	18 f	spezial	41,2	17	39,8	8	16	16	59,85	48	16,2	50	32-6BSFA17U23	a. A.
6BSFA23U12	15/16"	20 f	17	23,8	23	22,4	8	22	22	51,5	30	22,6	30	32-6BSFA23U12	a. A.
6BSFA23U19	1"3/8	18 f	23	34,9	23	33,4	8	22	22	50,5	42	22,6	30	32-6BSFA23U19	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

**GOGACON SFB Adapter UNEF für BURNDY Verbinder / adapter UNEF for BURNDY connectors**

Material / material: **Polyamid PA6**

Schutzart / protection grade: **IP66**

Temperaturbereich / temperature range: **-40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°**


Zulassung / approval: **UR**

**IP66**



Typ <i>type</i>	UNEF-		BURNDY Verbinder <i>connector</i>	Stecker mm <i>plug</i>	NW	ID	Abmessung in mm <i>dimensions mm</i>						VPE <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>	
	Gewinde <i>thread</i>						A	B	L	OD1	OD2	OD3				P
6BSFB12U10	13/16"	20 f	14-12	20,6	12	19,3	5	17,5	47,7	24	23,3	26	12,2	50	32-6BSFB12U10	a. A.
6BSFB12U12	15/16"	20 f	16-19	23,8	12	22,4	5	20,5	50,7	24	27,2	30	12,2	50	32-6BSFB12U12	a. A.
6BSFB17U12	15/16"	20 f	16-19	23,8	17	22,4	5	21,9	46,9	30	27,5	30	16,2	50	32-6BSFB17U12	a. A.
6BSFB17U16	1"3/16	18 f	20-28	30,1	17	28,6	7	26	47,4	30	33,5	36	16,2	50	32-6BSFB17U16	a. A.
6BSFB23U16	1"3/16	18 f	20-28	30,1	23	28,6	7	26	56,0	38	33,7	36	22,6	30	32-6BSFB23U16	a. A.
6BSFB23U20	1"7/16	18 f	24-48	36,5	23	35	7	32,5	58,0	38	39,6	43	22,6	30	32-6BSFB23U20	6,83
6BSFB29U20	1"7/16	18 f	24-48	36,5	29	35	7	32,5	59,0	45,5	40	43	29	20	32-6BSFB29U20	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

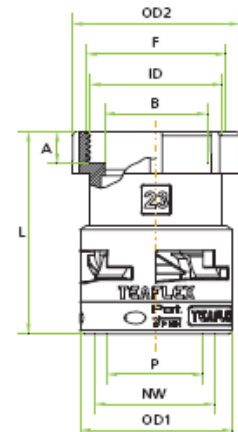

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved