

Die schnell schließenden Verschraubungen der Serie AR ermöglichen eine sichere und wirtschaftliche Verbindung mit den verzinkten Stahlrohren STD und reduzieren die Dauer der Installation. Die spezielle Konstruktion ermöglicht eine schnelle Abnahme ohne Kraftaufwand und Werkzeugen. /

The fast closing glands of series AR enable safe and economic connection with the zinc-plated steel tubes STD and reduce as well the duration of installation. The special design allows rapid take-off without effort or tools.


Material / material: Messing / brass
Schutzart / protection grade: IP67

IP67




GOGACON ARM schnell schließende Verschr. Außengewinde / quick-lock gland with outside thread

Typ	Rohr- \varnothing mm	Gewinde F	Abmessungen mm			Innen- \varnothing mm	VPE	Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	tube- \varnothing	thread	dimensions mm			inside- \varnothing mm	PU			/pc.
			CH1	LR	LF	P				
ARM16M	16	M16x1,5	24	25	10	11,0	20	32-ARM16M	6,28	
ARM20M	20	M20x1,5	28	25	10	15,5	20	32-ARM20M	8,01	
ARM25M	25	M25x1,5	33	26	10	20,0	10	32-ARM25M	10,99	
ARM32M	32	M32x1,5	40	27	14	26,5	10	32-ARM32M	14,44	
ARM40M	40	M40x1,5	50	33	15	35,0	5	32-ARM40M	20,74	
ARM50M	50	M50x1,5	60	33	15	42,0	5	32-ARM50M	28,08	
ARM16	16	1/2"	24	25	10	14,0	20	32-ARM16	6,28	
ARM20	20	1/2"	28	25	10	15,0	20	32-ARM20	8,01	
ARM20A	20	3/4"	28	25	10	18,0	20	32-ARM20A	8,80	
ARM25	25	3/4"	33	26	10	20,0	10	32-ARM25	10,99	
ARM25A	25	1"	35	27	12	23,0	10	32-ARM25A	11,52	
ARM32	32	1"	40	27	14	26,5	10	32-ARM32	14,44	
ARM40	40	1" 1/4"	50	33	15	35,0	5	32-ARM40	20,74	
ARM50	50	1" 1/2"	60	33	15	40,0	5	32-ARM50	28,08	
ARM50A	50	2"	64	32,5	15	47,0	2	32-ARM50A	35,24	

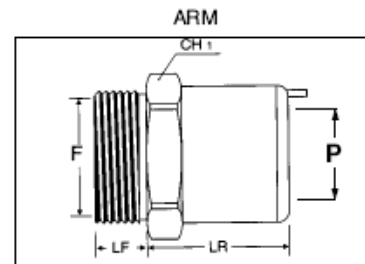

GOGACON ARF schnell schließende Verschr. Innengewinde / quick-lock gland with inside thread

Typ	Rohr- \varnothing mm	Gewinde F	Abmessungen mm			Innen- \varnothing mm	VPE	Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	tube- \varnothing	thread	dimensions mm			inside- \varnothing mm	PU			/pc.
			CH1	LR	LF	P				
ARF16M	16	M16x1,5	24	25	10	14,0	20	32-ARF16M	6,88	
ARF20M	20	M20x1,5	28	25	10	18,0	20	32-ARF20M	8,01	
ARF25M	25	M25x1,5	33	26	10	22,5	10	32-ARF25M	10,99	
ARF32M	32	M32x1,5	40	27	14	29,0	10	32-ARF32M	13,58	
ARF40M	40	M40x1,5	50	33	15	37,5	5	32-ARF40M	23,92	
ARF50M	50	M50x1,5	60	33	15	47,0	5	32-ARF50M	32,48	
ARF16	16	1/2"	24	25	10	14,0	20	32-ARF16	6,88	
ARF20	20	3/4"	28	25	10	18,0	20	32-ARF20	8,01	
ARF25	25	3/4"	33	26	10	22,5	10	32-ARF25	10,99	
ARF32	32	1"	40	27	14	29,5	10	32-ARF32	13,58	
ARF40	40	1" 1/4"	50	33	15	37,0	5	32-ARF40	23,92	
ARF50	50	1" 1/2"	60	33	15	42,5	5	32-ARF50	32,48	
ARF50A	50	2"	64	33,5	16	47,0	2	32-ARF50A	38,25	



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Rohrverschraubungen / tubular glands



GOGACON ARG Messing Rohr zu Rohr Verschraubungen / brass gland tube to tube

Material: Messing / brass

Typ	Rohr- \varnothing mm	Außen- \varnothing mm	Pass- länge mm	Innen- \varnothing P	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	tube- \varnothing	outside- \varnothing	fitting length	inside- \varnothing	PU		/pc.
ARG16	16	24	53,5	14	10	32-ARG16	9,95
ARG20	20	28	53,5	18	10	32-ARG20	11,21
ARG25	25	33	56	23	10	32-ARG25	14,09
ARG32	32	40	56	30	5	32-ARG32	19,37
ARG40	40	50	70	37,5	5	32-ARG40	28,61
ARG50	50	60	70	47,5	2	32-ARG50	40,46

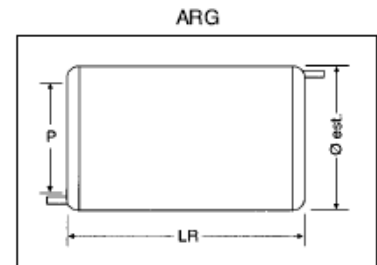


GOGACON ARFR Einfache Rohr-zu-Schlauch-Verschraubungen / brass gland tube to conduit

Passende Schläuche auf Anfrage / according conduits upon request

Material: Messing / brass

Typ	Kabel- \varnothing mm		Rohr- \varnothing mm	Gewinde F	Abmessungen mm			ArtNr	€/Stk.
	von	bis			CH1	CH2	LF		
type	cable- \varnothing mm		tube- \varnothing	thread	dimensions mm				/pc.
ARPR1608M16	5	8,0	16	M16x1,5	24	19	8	32-ARPR1608M16	14,79
ARPR1609M16	6,5	9,5	16		24	19	8	32-ARPR1609M16	14,79
ARPR2007M20	4	6,5	20		28	24	8	32-ARPR2007M20	18,66
ARPR2008M20	5	8,0	20	M20x1,5	28	24	8	32-ARPR2008M20	18,66
ARPR2009M20	6,5	9,5	20		28	24	8	32-ARPR2009M20	18,66
ARPR2011M20	7	10,5	20		28	24	8	32-ARPR2011M20	18,66
ARPR2013M20	9	13,0	20	M25x1,5	28	24	8	32-ARPR2013M20	18,66
ARPR2518M25	14	18,0	25		33	30	9	32-ARPR2518M25	28,23
ARPR2520M25	17	20,5	25		33	30	9	32-ARPR2520M25	28,23
ARPR3225M32	20	25,0	32	M32x1,5	40	40	10	32-ARPR3225M32	36,81
ARPR4030M40	26	30,0	40	M40x1,5	50	45	10,5	32-ARPR4030M40	54,70
ARPR5034M50	29	34,0	50	M50x1,5	60	52	12	32-ARPR5034M50	74,00
ARPR5036M50	32	36,0	50		60	52	12	32-ARPR5036M50	74,00



GOGACON PA-K7-SR Schlauch-Rohrverbinder IP68 / conduit-tubular connector IP68

Material: Polyamid PA6

Schutzart / protection grade: IP66/68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

Typ	Nennweite mm	Stahl-Rohr mm	Länge mm	VPE Stk.	ArtNr		€/Stk.
					schwarz IP68	ArtNr	
type	nominal size	steel-tube	length	PU	black IP68		/pc.
PA-K7-SR 12	12	16	60,9	50	245492SW-68		17,27
PA-K7-SR 17	17	20	61,9	50	245493SW-68		20,43
PA-K7-SR 23	23	25	72,0	30	245494SW-68		24,28
PA-K7-SR 29	29	32	72,5	20	245495SW-68		28,10
PA-K7-SR 36	36	40	86,0	20	245496SW-68		50,90
PA-K7-SR 48	48	50	92,5	10	245497SW-68		61,30



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Neben der guten Verbindung der Verschraubung und dem Rohr, ist es auch notwendig eine hohe Festigkeit und Isolierung im Falle einer Beanspruchung oder ruckartigen Bewegung zu gewährleisten. / As well as secure anchoring of the gland and the tube, it is also necessary to guarantee solidity and insulation for the electric continuity of the couple.

Die sichere Fixierung der Verschraubung mit dem Rohr ist garantiert und unterscheidet sich in ihrer Effizienz weitgehend von den anderen AR-Verschraubungen. Der Dichtgummi verhindert das Eindringen von Wasser und Staub und gewährleistet somit eine Schutzart von IP67 und einen mechanischen Schutz gegen Stöße etc. /

The secure connection of gland and tube is guaranteed by the efficiency that distinguishes all the fittings in the AR range and further by the special plasticised pressure washer which assures the couple impermeable both to water and dust and provides mechanical protection against jerks and traction on the pipe itself.




GOGACON ARPR Kombinierte Rohr- / Kabelverschraubung / combined tubular- & cable gland

Material / material: Messing / brass

Schutzart / protection grade: IP67

Typ type	Kabel-Ø mm cable-Ø mm		Rohr-Ø tube-Ø	Gewinde thread	Abmessungen mm dimensions mm			ArtNr	€/Stk. €/pc.
	von from	bis to			CH1	CH2	LF		
ARPR1608M16	5	8,0	16	M16x1,5	24	19	8	32-ARPR1608M16	14,79
ARPR1609M16	6,5	9,5	16		24	19	8	32-ARPR1609M16	14,79
ARPR2007M20	4	6,5	20		28	24	8	32-ARPR2007M20	18,66
ARPR2008M20	5	8,0	20	M20x1,5	28	24	8	32-ARPR2008M20	18,66
ARPR2009M20	6,5	9,5	20		28	24	8	32-ARPR2009M20	18,66
ARPR2011M20	7	10,5	20		28	24	8	32-ARPR2011M20	18,66
ARPR2013M20	9	13,0	20	M25x1,5	28	24	8	32-ARPR2013M20	18,66
ARPR2518M25	14	18,0	25		33	30	9	32-ARPR2518M25	28,23
ARPR2520M25	17	20,5	25		33	30	9	32-ARPR2520M25	28,23
ARPR3225M32	20	25,0	32	M50x1,5	40	40	10	32-ARPR3225M32	36,81
ARPR4030M40	26	30,0	40		50	45	10,5	32-ARPR4030M40	54,70
ARPR5034M50	29	34,0	50		60	52	12	32-ARPR5034M50	74,00
ARPR5036M50	32	36,0	50	60	52	12	32-ARPR5036M50	74,00	



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Die Verschraubungen der Serie ES ermöglichen eine sichere und wirtschaftliche Verbindung mit den verzinkten Stahlrohren STD ohne ein Gewinde schneiden zu müssen. /
The glands of series AR enable safe and economic connection with the zinc-plated steel tubes STD without need to cut a thread.

Sie zeichnen sich durch hervorragenden mechanischen Halt unter groben Bedingungen aus und bieten durch ihre spezielle Dichtung eine Schutzart von IP 67. /
They are characterized by excellent mechanical traction under extreme conditions. Due to the special sealing they offer a protection-grade of IP67.


Material / material: Messing / brass
Schutzart / protection grade: IP67



GOGACON ESM Verschraubung Außengewinde / glands outside thread

Typ	Rohr-Ø	Gewinde	Abmessungen mm		Innen-Ø mm	VPE	ArtNr	/Stk.	€
type	tube-Ø	thread	CH1	CH2	P	Stk.			
			dimensions mm		inside-Ø mm	PU			
ESM16M	16	16x1,5	22	24	11,0	20	32-ESM16M	a. A.	
ESM20M	20	20x1,5	26	28	16,0	20	32-ESM20M	a. A.	
ESM32M	32	32x1,5	40	42	26,5	10	32-ESM32M	a. A.	
ESM40M	40	40x1,5	47	50	35,0	5	32-ESM40M	a. A.	
ESM20	20	PG16	26	28	18,0	20	32-ESM20	a. A.	
ESM16	16	1/2"	22	24	14,0	20	32-ESM16	a. A.	
ESM20A	20	1/2"	26	28	15,0	20	32-ESM20A	a. A.	
ESM20B	20	3/4"	30	28	18,0	20	32-ESM20B	a. A.	
ESM25A	25	3/4"	32	34	21,0	10	32-ESM25A	a. A.	
ESM32	32	1"	40	42	27,0	10	32-ESM32	a. A.	
ESM40	40	1" 1/4"	47	50	35,0	5	32-ESM40	a. A.	
ESM50	50	1" 1/2"	58	61	39,0	5	32-ESM50	a. A.	
ESM60	60	2"	70	74	52,0	2	32-ESM60	38,95	


a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON ESF Verschraubung Innengewinde / glands inside thread

Typ	Rohr-Ø	Gewinde	Abmessungen mm		Innen-Ø mm	VPE	ArtNr	/Stk.	€
type	tube-Ø	thread	CH1	CH2	P	Stk.			
			dimensions mm		inside-Ø mm	PU			
ESF20M	20	20x1,5	26	28	18,0	20	32-ESF20M	a. A.	
ESF40M	40	40x1,5	50	50	37,5	5	32-ESF40M	a. A.	
ESF20	20	1/2"	26	28	18,0	20	32-ESF20	a. A.	
ESF25	25	3/4"	32	34	22,5	10	32-ESF25	a. A.	
ESF40	40	1" 1/4"	50	50	37,5	5	32-ESF40	a. A.	
ESF50	50	1" 1/2"	58	61	42,0	5	32-ESF50	a. A.	
ESF60	60	2"	71	74	56,0	2	32-ESF60	38,95	

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved




IP67

GOGACON ES schnell schließende Rohr - Rohr Verschr. / quick-locking tube – tube gland

Material / material: Messing / brass

Typ type	Rohr-Ø mm tube-Ø	Abmessungen mm CH1 CH2 dimensions mm		Innen-Ø mm P inside-Ø mm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
ESG16	16	22	24	14,0	20	32-ESG16	a. A.
ESG20	20	26	28	18,0	20	32-ESG20	a. A.
ESG25	25	32	34	22,5	10	32-ESG25	a. A.
ESG32	32	40	42	29,5	10	32-ESG32	a. A.
ESG40	40	47	50	37,5	5	32-ESG40	a. A.
ESG50	50	60	61	47,0	5	32-ESG50	a. A.
ESG60	60	71	74	56,0	2	32-ESG60	56,90

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGACON CM schnell schließende Rohr - Schlauch Verschr. / quick-locking tube-conduit gland

Passende Schläuche auf Anfrage / suitable conduits upon request

Material / material: Messing / brass

Typ type	Rohr-Ø mm tube-Ø	Schlauch- Nennweite mm conduit nominal size	Abmessungen mm CH1 CH2 CH3 dimensions mm			Innen-Ø mm P inside-Ø mm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
CMFR162	16	10	22	24	24	8,5	20	32-CMFR162	a. A.
CMFR163	16	12	24	24	26	10,5	20	32-CMFR163	a. A.
CMFR16	16	15	28	24	30	14,0	20	32-CMFR16	a. A.
CMFR20	20	15	28	28	30	14,0	20	32-CMFR20	a. A.
CMFR20A	20	20	35	28	38	18,0	10	32-CMFR20A	a. A.
CMFR25A	25	25	40	34	42	22,5	10	32-CMFR25A	a. A.
CMFR25B	25	27	42	34	45	22,5	10	32-CMFR25B	a. A.
CMFR32B	32	35	50	42	53	29,5	5	32-CMFR32B	a. A.
CMFR40B	40	40	58	50	61	37,5	5	32-CMFR40B	a. A.
CMFR50A	50	40	60	61	61	37,5	5	32-CMFR50A	a. A.
CMFR60	60	65	95	74	95	56,0	1	32-CMFR60	191,00
CMFR60A	60	50	71	74	74	48,0	2	32-CMFR60A	73,80

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Neben der guten Verbindung der Verschraubung und dem Rohr, ist es auch notwendig eine hohe Festigkeit und Isolierung im Falle einer Beanspruchung oder ruckartigen Bewegung zu gewährleisten. / As well as secure anchoring of the gland and the tube, it is also necessary to guarantee solidity and insulation for the electric continuity of the couple.

Die sichere Fixierung der Verschraubung mit dem Rohr ist garantiert und unterscheidet sich in ihrer Effizienz weitgehend von den anderen ES-Verschraubungen. Der Dichtgummi verhindert das Eindringen von Wasser und Staub und gewährleistet somit eine Schutzart von IP67 und einen mechanischen Schutz gegen Stöße etc. /

The secure connection of gland and tube is guaranteed by the efficiency that distinguishes all the fitments in the AR range and further by the special plasticised pressure washer which assures the couple impermeable both to water and dust and provides mechanical protection against jerks and traction on the pipe itself.




GOGACON ESPR Kombinierte Rohr- / Kabelverschraubung / combined tube-/conduit gland

Material / material: Messing / brass

Typ	Kabel-Ø mm	Rohr-Ø	Gewinde	Abwechslung mm	VPE	ArtNr	€
type	von bis cable-Ø mm	mm tube-Ø	F thread	CH1 CH2 CH3 dimensions mm	Stk. PU	/Stk. /pc.	
ESPR1606	4,0 6,5	16	1/2"	24 22 24	20	32-ESPR1606	a. A.
ESPR1608	5,0 8,0	16		24 22 24	20	32-ESPR1608	a. A.
ESPR1609	6,5 9,5	16		24 22 24	20	32-ESPR1609	a. A.
ESPR1610	7,0 10,5	16		24 22 24	20	32-ESPR1610	a. A.
ESPR1613	9,0 13,0	16		24 22 24	20	32-ESPR1613	a. A.
ESPR2011	7,0 10,5	20		24 26 28	20	32-ESPR2011	a. A.
ESPR2013	7,0 13,0	20	24 26 28	20	32-ESPR2013	a. A.	
ESPR2016	11,5 15,5	20	24 26 28	20	32-ESPR2016	a. A.	
ESPR2018	14,0 18,0	20	30 30 28	20	32-ESPR2018	a. A.	
ESPR2518	14,0 18,0	25	3/4"	30 32 34	10	32-ESPR2518	a. A.
ESPR2520	17,0 20,5	25		30 32 34	10	32-ESPR2520	a. A.
ESPR3225	21,0 25,0	32	1"	38 40 42	10	32-ESPR3225	a. A.
ESPR4032	27,0 32,0	40	1" 1/2"	50 50 50	1	32-ESPR4032	a. A.
ESPR4034	29,0 34,0	40		50 50 50	1	32-ESPR4034	a. A.
ESPR4036	32,0 36,0	40		50 50 50	1	32-ESPR4036	a. A.
ESPR5036	32,0 36,0	50		50 58 61	1	32-ESPR5036	a. A.
ESPR5043	39,0 43,0	50		2"	64 64 61	1	32-ESPR5043

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

FIM/G Edelstahl-Rohrverschraubungen erlauben die sehr rasche Verbindung mit Edelstahl Röhren und gewährleisten ein hohes Maß an Schutz. Sie sind preiswert und leicht zu montieren. Sie werden in allen Gebieten wo eine hohe Beständigkeit gegen raue Bedingungen, z.B. Autobahnen, Züge/Tunnel, Chemie-/Petrochemie-/Pharmazeutik- und Lebensmittelindustrie vorausgesetzt werden. /

FIM quick fit fittings allow the connection with stainless steel pipes and ensures an high degree of protection. FIM fittings are cheap and easy to install. They are particularly suitable for harsh environment installation where a high resistance of the material is required: highways and railways (incl. tunnels), chemical and petrochemical, farmaceutical, food industry sectors.


Material / material: Edelstahl AISI 316L / stainless steel AISI 316L

Schutzklasse / protection grade: IP67

Zertifizierung / certification: CEI EN 61386 - 2005-04


Eigenschaften / properties: beständig gegen Chemikalien und alle Wetterbedingungen / resistance to chemicals and wheatering, verbesserte mechanische Festigkeit / enhanced mechanical strength, verbesserte Brennbarkeitsklasse / enhanced flame class

GOGACON FIM Edelstahl-Rohrverschraubung Außengewinde / stainless steel pipe gland outside thread



Typ	Gewinde	Rohr-Ø mm	Gewindel. A mm	Innen-Ø B mm	Außen-Ø OD1 mm	Gesamtl. mm	SW SP1 mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	thread	pipe diameter	thread length	inside diameter	outside diameter	total length	wrench size	PU		/pc.
FIM16M16X316	M16	16	10	11,5	27,0	32,0	24	20	32-FIM16M16X316	44,97
FIM20M20X316	M20	20	10	11,5	30,0	32,0	33	20	32-FIM20M20X316	47,02
FIM25M25X316	M25	25	10	20,5	39,0	3,0	36	10	32-FIM25M25X316	51,20
FIM32M32X316	M32	32	14	27,0	45,0	38,5	41	10	32-FIM32M32X316	57,30
FIM40M40X316	M40	40	15	35,0	56,5	44,5	50	5	32-FIM40M40X316	111,50
FIM50M50X316	M50	50	15	45,0	68,0	45,0	60	5	32-FIM50M50X316	132,00

GOGACON FIG Edelstahl Rohr-Rohr-Verbinder / stainless steel pipe to pipe connector



Typ	Rohr-Ø mm	Innen-Ø B mm	Außen-Ø OD1 mm	Gesamtl. mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	pipe diameter	inside diameter	outside diameter	total length	PU		/pc.
FIG16X316	16	14,0	23,0	42,0	20	32-FIG16X316	44,61
FIG20X316	20	18,0	27,6	42,0	20	32-FIG20X316	47,95
FIG25X316	25	22,5	32,6	44,0	20	32-FIG25X316	52,80
FIG32X316	32	29,5	39,0	47,0	10	32-FIG32X316	68,00
FIG40X316	40	37,5	50,0	57,5	5	32-FIG40X316	107,20
FIG50X316	50	47,5	59,7	57,5	2	32-FIG50X316	128,40

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved